


1 Utilizzo

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre.

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.

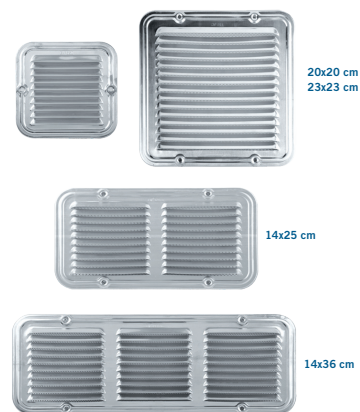


2 Modelli

COD.	MOD.*					
GA14X14-01	14x14	●	80	10240	100x120x225	0,044 kg/pz
GA14X28-01	14x25	●	45	5760	100x120x225	0,082 kg/pz
GA14X36-01	14x36	●	40	3840	100x120x215	0,113 kg/pz
GA20X20-01	20x20	●	45	4320	100x120x215	0,088 kg/pz
GA23X23-01	23x23	●	35	3360	100x120x225	0,119 kg/pz

*MISURE IN CENTIMETRI

3 Caratteristiche tecniche

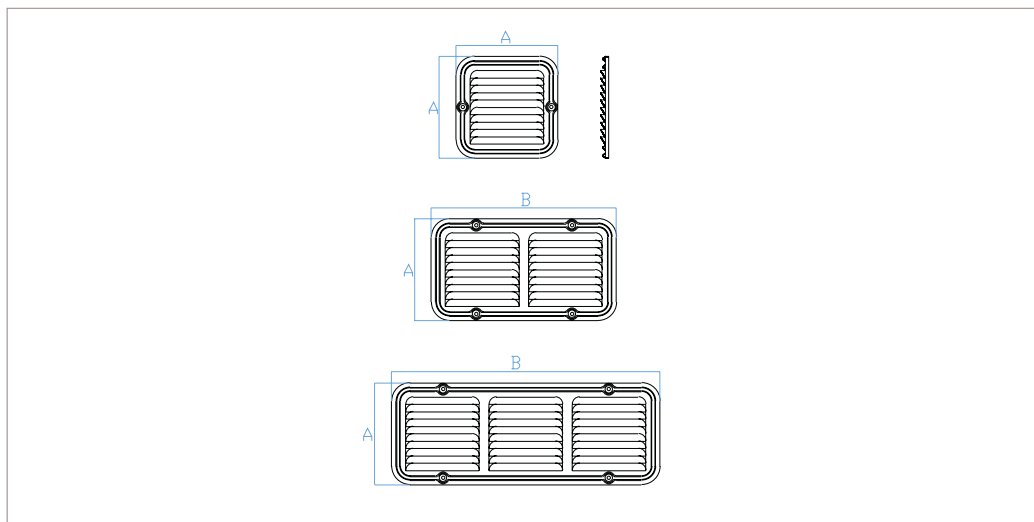


Materiali

Alluminio

Colori

Grigio



Retina in alluminio anti insetti



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre

MOD.*	A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)***
14x14	14	--	44
14x25	14	25	102
14x36	14	36	150
20x20	20	--	122
23x23	23	--	212

*MISURE IN CENTIMETRI - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - ***PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}

griglia in alluminio