

AL

Scala singola alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminium single ladder - Professional for intensive use


EN 131 european norm | D.Lgs.81/2008 ART.113 | MAX 150 | D.Lgs.206/2005 ART.2 - consumatori

Scala in alluminio elettrosaldato costruita con **pioli comfort** larghezza mm 50.
Distanza tra i pioli mm 280.

*In electrowelded aluminium, built with **comfort rungs** width 50mm.*
***Distance bethween the rungs 280mm**.*



Optional: Corrimano alluminio per una **salita più agevole**
*Aluminum handrail for a **climb easy***

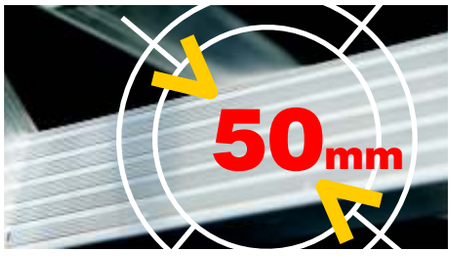

Piolo comfort in alluminio estruso **antisdrucciolo**
*Extruded aluminum **not-slip** comfort rung*



Optional: Gancio in acciaio - *steel hook*



Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included



Optional:
Piedino snodato con base in gomma e struttura acciaio
***Adjustable feet** with rubber base and steel structure*



Tacco in pvc antiscivolo **mescola morbida**
*Heel PVC not-slip **soft compound***

AL | EU EN 131 | D.Lgs. 81/2008 ART.113 | D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI

Scala semplice di appoggio a pioli
Leaning ladder

Kg 150 — Carico complessivo consentito
Total load permetted

	codice *code*	art. *art.*		E	E	mm	mm	Kg	vol. mc	€	bar - code *bar - code*
EU EN 131	**20477**	AL08	8	2,45	2,30	60X25	430	4,80	0,06		8021227003386
EU EN 131	**20478**	AL10	10	2,99	2,82	60X25	430	5,40	0,08		8021227003393
D.Lgs. 81/2008 ART.113	**20479**	AL12	12	3,60	3,35	60X25	430	6,50	0,09		8021227003409
D.Lgs. 81/2008 ART.113	**20480**	AL14	14	4,10	3,87	60X25	430	7,50	0,11		8021227003416
D.Lgs. 81/2008 ART.113	**20481**	AL15	15	4,40	4,15	73X25	430	8,90	0,14		8021227003423
D.Lgs. 81/2008 ART.113	**20482**	AL17	17	5,00	4,67	73X25	430	10,10	0,16		8021227003430