ZEUS

Attrezzatura per lavori a bassa quota - ALLUMINIO
Equipment for work at low altitude - ALUMINIUM

La **facilità di spostamento** è il suo punto di forza, grazie alle **4 ruote** ø 100 mm, dotate di **freno**. Veloce nel montaggio per **l'esclusivo innesto della torre.** Altezza di lavoro m 3,98. **Piano di lavoro incluso**. Packaging in termoretraibile.

*The **easy movement** is his strong point, thanks to **the 4 wheels** ø 100 mm, **with brakes**. The fast assembly is granted by the one-of-a-kind **coupling of the towers**. Total height m 3,60. **Workplatform included**. Packaging in shrink wrap.*



Aste di connessione con pomi di sicurezza.
Connecting bars with safety knob



Innesto rapido in acciaio rivestito in polietilene
Quick insert in steel covered by polyethylene



N. 4 ruote mm Ø 100 con freno
N. 4 wheels with brake mm Ø 100



N.2 semipiani inclusi.
N.2 semi-platform included.



Struttura piano di lavoro in acciaio zincato
Galvanized steel platform structure



Base allargata per maggior stabilità
Enlarged base for more stability



packaging

ZEUS D.Lgs. 81/2008 ART.140 D.Lgs. 206/2005 Art. 2 CONSUMATORI


Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permetted

Dimensione base m 1,00X1,55 - *Base dimension m 1,00X1,57*

Pallet da 10 pezzi - *Pallet: 10 items*

	codice *code*	m	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		bar - code *bar - code*
ZEUS	**20694**	3,60	1,98	3,98	60X25	700	1000	43,50	0,35		8 021227 008138

ZEUS

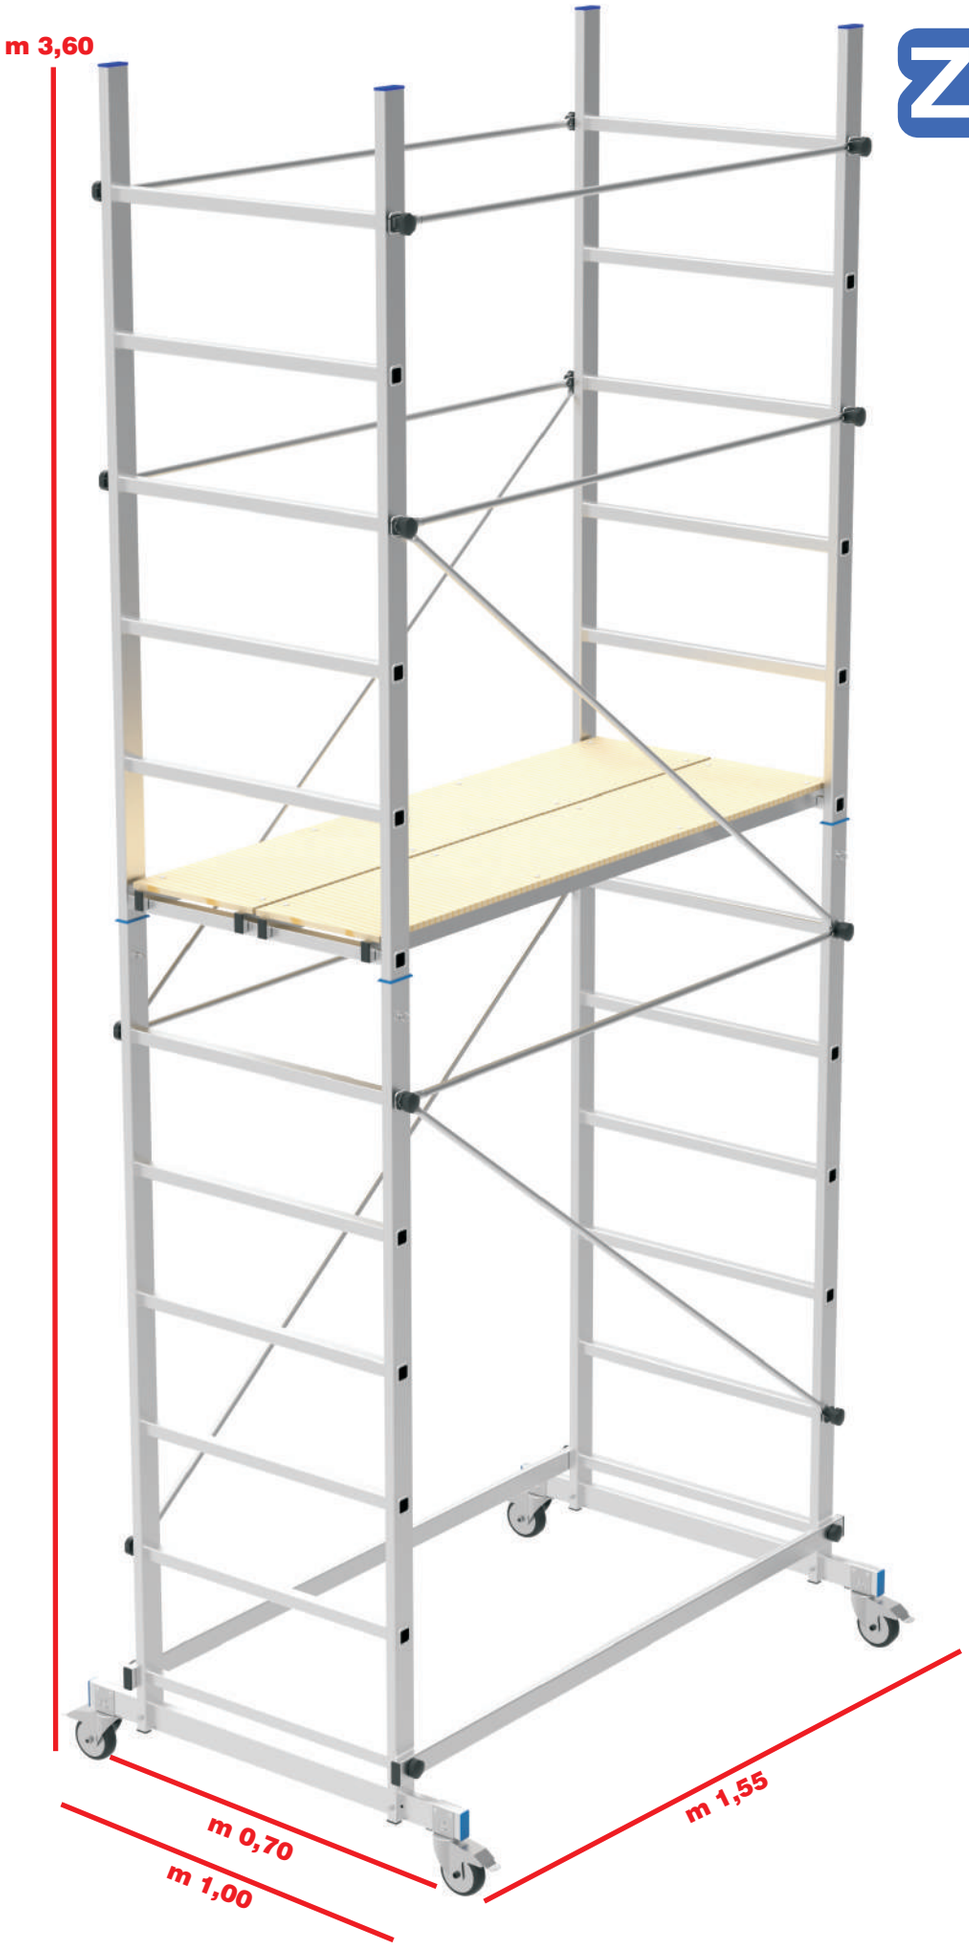

D.Lgs.81/2008
ART.140


D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

MAX 150





Montaggio rapido
Easy to assembly

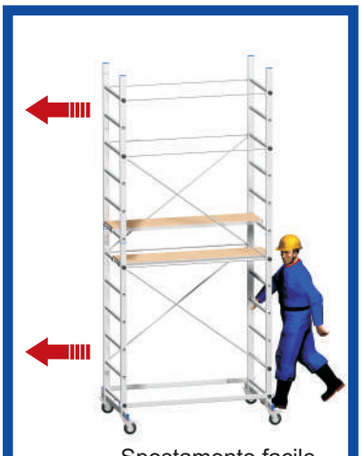

Spostamento facile
Easy movement