



Pellicola spray removibile 400 ml (V406)

Speciale vernice della linea Ambro-Sol per cambiare temporaneamente colore ai tuoi oggetti.

PELLICOLA SPRAY REMOVIBILE: idonea su tutte le superfici non porose, forma una pellicola rimovibile sia decorativa che protettiva contro pietrisco, graffi, sporco e umidità. L'oggetto verniciato, una volta rimossa la pellicola dall'effetto soft touch, manterrà le sue caratteristiche originali. Adatto per carrozzeria, attrezzi sportivi, arredamento e tanto altro.

Specifiche Tecniche



Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	A base di resine sintetiche plastificate
Colore	Vario
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, data produzione, colore
Pressione	4/6 bar
Viscosità Coppa Ford	da 30" a 45" t = 20°
Residuo secco in bombola	16 % ± 1
Resa	2 m² n.c.f.
Brillantezza	da 5 a 70 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Resistenza termica	Fino a 100 °C
Temperatura di applicazione	> 5 °C
Umidità	< 80 %
Conduttività elettrica	Non conduttivo
Tempi di essiccazione (t = 20°):	Fuori polvere 10 minuti
	Asciutto in profondità piena 2 ore (ciclo completo di 6 mani)
Sovra- verniciabilità	Con vernice acrilica (V400): può perdere in elasticità.
	Sovra-vernicabile con altro colore della pellicola pelabile.
Osservazioni: nel tempo può subire una parziale degradazione elastomerica dovuta ai raggi UV	
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone / Anello con riferimento tinta	
Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi	

CAMPI DI APPLICAZIONE

Applicabile su tutti i tipi metalli, plastiche e vetri (anche già verniciati), previo test di compatibilità in una piccola zona nascosta

Per una buona rimovibilità, spruzzare su superfici lisce. Evitare superfici porose (es. cemento, pietra, legno).

La vernice è normalmente resistente agli autolavaggi, in alcuni casi però è possibile che la pellicola perda di aderenza.


In questo caso ripristinare le parti danneggiate. Non applicare su superfici calde.

In caso di pulizia a vapore mantenersi alla distanza maggiore possibile.

MODO D'USO

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.


- Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.

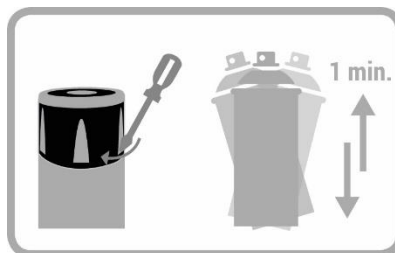

EROGAZIONE

Applicare 6 mani incrociate (*orizzontali e verticali*) a distanza di 10 - 15 minuti l'una dall'altra.

- Mantenere una distanza di 20 - 30 cm;
- L'applicazione della prima mano risulterà poco coprente ma favorirà l'adesione delle mani successive riducendo così l'eventualità di colature;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, per evitare l'otturazione dell'erogatore.



RIMOZIONE

- Incidere la pellicola in un angolo;
- La rimozione avviene mediante strappo.

La rimozione è più semplice su superfici lisce e se applicato con un buon spessore (6 mani bagnato su bagnato).

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO