



STK04101

DESCRIZIONE ARTICOLO

È una ragia minerale che trova impiego principalmente nella diluizione di smalti sintetici e oleo sintetici. Il prodotto ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante. Grazie all'elevato potere solvente può essere impiegato anche per pulire aerografi, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire la vernice fino a raggiungere la fluidità desiderata e ideale per ottenere la miglior distensione e lucidità finale.

ACCORGIMENTI

È consigliabile effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto sul supporto definitivo. Non disperdere il diluente e/o il contenitore nell'ambiente

ULTIMA REVISIONE

07/06/2023

SCHEDA TECNICA


ACQUARAGIA

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

STATO FISICO A 20°C	Liquido
ASPETTO	Caratteristico
COLORE	Incolore
ODORE	Solvente
DENSITA'	c.a. 0.798 +/- 0.01 g/mL
pH	6
P. EBOLLIZIONE	94 °C
P. INFIAMMIBILITA'	20 °C

FORNITURE

Latte in metallo/plastica	0,5 Lt-1 Lt-5Lt-20 Lt-25 Lt.
---------------------------	------------------------------

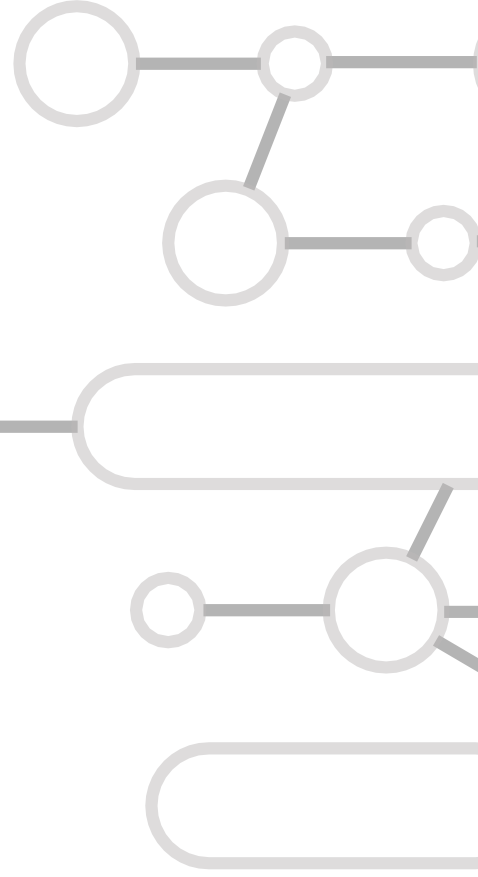

KEMIPOL®

Kemipol S.r.l.
Via del Commercio, snc zona ind.
65025 Pineto (TE) ItalyT (+39) 085. 9461228
supportotecnico@kemipol.it

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono basate su test e informazioni raccolte e non possono costituire garanzia assoluta poiché le condizioni d'impiego dettate dal cliente non sono sotto il nostro diretto controllo. È cura dell'utilizzatore verificare le condizioni di applicazione e fare test d'utilizzo preliminari.

Si fa notare inoltre che eventuali sensibili variazioni nella concentrazione di alcuni componenti della miscela non inficiano le performance e caratteristiche del prodotto finito dal punto di vista dei parametri chimico-fisici e classificazione del rischio.