


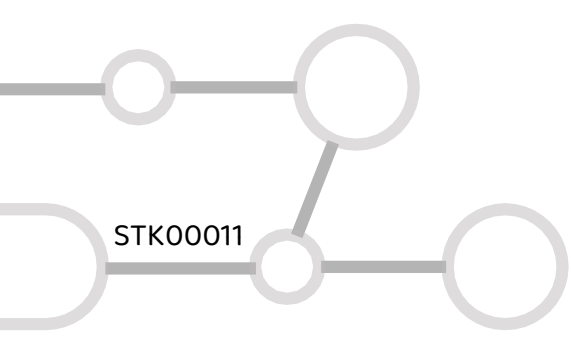

STK00011

DESCRIZIONE ARTICOLO

Solvente per vernici e lacche, adesivi, resine cellulosiche, alcune resine acriliche, ecc.

È uno dei solventi maggiormente usati data la sua bassa tossicità e l'elevato potere solvente. Dato l'elevata volatilità non risulta particolarmente persistente sulle opere trattate non intaccando così gli strati profondi dell'opera.

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire la vernice fino a raggiungere la fluidità desiderata e ideale per ottenere la miglior distensione e lucidità finale.

ACCORGIMENTI

È consigliabile effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto sul supporto definitivo.

Non disperdere il diluente e/o il contenitore nell'ambiente.

ULTIMA REVISIONE

07/06/2023

SCHEDA TECNICA

ACETONE

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

STATO FISICO A 20°C	Liquido
ASPETTO	Caratteristico
COLORE	Incolore
ODORE	Solvente
DENSITA'	c.a. 0.810 +/- 0.01 g/mL
pH	5.5
P. EBOLLIZIONE	67 °C
P. INFIAMMIBILITA'*	-6 °C

FORNITURE

Latte in metallo/plastica	1 Lt-5Lt-10 Lt-25 Lt
Fusti metallici/plastica	200 Lt
Cubi metallici/plastica	1000 Lt



Kemipol S.r.l.

Via del Commercio, snc zona ind.

64025 Pineto (TE) ItalyT (+39) 085. 9461228

supportotecnico@kemipol.it

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono basate su test e informazioni raccolte e non possono costituire garanzia assoluta poiché le condizioni d'impiego dettate dal cliente non sono sotto il nostro diretto controllo. È cura dell'utilizzatore verificare le condizioni di applicazione e fare test d'utilizzo preliminari.

Si fa notare inoltre che eventuali sensibili variazioni nella concentrazione di alcuni componenti della miscela non inficiano le performance e caratteristiche del prodotto finito dal punto di vista dei parametri chimico-fisici e classificazione del rischio.

