

ONDUTISS UNO MIX PRO TAPE

Scheda tecnica
160 - V.05.24

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro monoadesivo di altezza 60 mm ottenuto tramite dispersione acrilica senza solventi dalle proprietà adesive potenziate, rinforzato con rete in fibra di poliestere per ottenere il massimo delle prestazioni. Il prodotto offre un'ottima adesività alle basse temperature e ai raggi UV. Grazie alle sue caratteristiche è in grado di mantenere elevate prestazioni durante l'esposizione all'umidità ed al vapore, garantendo una lunga durata nel tempo.



CAMPI DI IMPIEGO

ONDUTISS® UNO MIX PRO è un nastro monoadesivo acrilico professionale, particolarmente resistente ai raggi UV, per la tenuta all'aria, al vento e all'acqua, da utilizzare su tetti a falda e pareti verticali, per uso esterno che interno. E' indicato l'utilizzo del nastro per sigillare ermeticamente ed incollare le membrane altamente traspiranti e degli schermi freni a vapore della gamma ONDUTISS® in prossimità delle linee di sormonto ed in prossimità degli elementi passanti della copertura (camini, finestre da tetto, aeratori, ecc.). Idoneo per essere utilizzato sia in ambienti esterni che interni. Il corretto utilizzo e impiego dei nastri sigillanti è regolamentato dalla norma UNI 11470.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	m	25
Altezza	mm	60
Spessore liner incluso	mm	0,27
Supporto collante	Film di polietilene rinforzato	
Collante	A dispersione acrilica privo di solventi	
Materiale di protezione	Liner siliconico	
Forza adesiva	≥ 25 N/25mm	
Temperatura di utilizzo (consigliata)	+5°C	
Temperatura di esercizio	-30°C / +80°C	


CERTIFICAZIONI

- Certificazione francese sul VOC: A+
- Certificazione DIN 4108-11: Requisiti minimi di durabilità della forza di adesione con nastri adesivi per una corretta tenuta termica.
- Certificazione CTB, Sistemi di continuità per la tenuta all'acqua ed al vapore.

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

Le superfici da sigillare devono essere asciutte, prive di residui di grassi o siliconi e devono essere pulite da polvere e/o parti friabili. La temperatura minima consigliata per l'utilizzo del prodotto deve essere superiore a +5°C. Una volta rimosso il film protettivo siliconato, ONDUTISS UNO MIX PRO deve essere premuto con forza in prossimità di tutta la superficie da sigillare. L'adesività completa si otterrà nelle 24 ore successive all'applicazione.

STOCCAGGIO

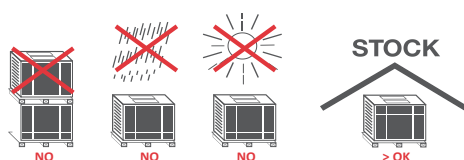

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Onduline®
ITALIA