

DESCRIZIONE PRODOTTO

La banda FLASHING BAND è costituita da un film in alluminio plissettato dalla superficie totalmente autoadesiva. L'elevata adesività viene garantita da un collante a base butilica. La pellicola protettiva siliconata è suddivisa in 2 parti, consentendo una facile applicazione. Per garantire una lunga durata nel tempo del prodotto, la superficie esterna di alluminio è protetta contro i raggi U.V.

Garanzia sul prodotto: 5 anni

Garanzia su colore: 2 anni



CAMPI DI IMPIEGO

FLASHING BAND è una banda autoadesiva colorata estremamente flessibile, allungabile oltre il 25%. Viene utilizzata per l'impermeabilizzazione di particolari del tetto, quali raccordi a pareti, camini, lucernari, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	m	2,5
Altezza	mm	300
Peso	Kg / ml	0,58
Spessore alluminio	µm	140
Larghezza parte adesiva	mm	290
Film protettivo	-	Film siliconato in due parti
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Temperatura di esercizio	°C	-30 / +80
Colori disponibili	Terracotta (RAL 8004) - Antracite (RAL 7021) Marrone (RAL 8019) - Nero (RAL 9005)	

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

Onduline® FLASHING BAND si applica a freddo. Per l'installazione non sono necessari attrezzi speciali, se non un taglierino. La temperatura ambientale durante le fasi di applicazione deve essere superiore a +5 ° C.


1. La superficie deve essere pulita e ben asciutta.
2. Rimuovere la pellicola protettiva, posizionare correttamente la banda esercitando al contempo una pressione decisa, evitando la formazione di bolle d'aria.
3. Per la realizzazione di raccordi a camini o lucernari, l'installazione deve avere inizio dalla parte più bassa, successivamente si realizzano i lati e solo infine si completa con la parte superiore.
4. La sovrapposizione fra più bande deve essere almeno 50mm.
5. Per un'impermeabilizzazione perfetta e durevole, riempire la connessione tra la banda e la parete/camino con un adeguato mastice sigillante, sormontato da un profilo metallico a "Z" fissato al muro.

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it



STOCCAGGIO

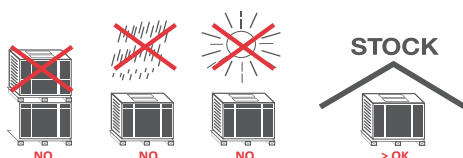

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY

Onduline®
ITALIA

