


DESCRIZIONE PRODOTTO

Elemento in acciaio Inox AISI 304, piegato a doppio uncino (forma ad "S") con trattamento di brunitura superficiale.

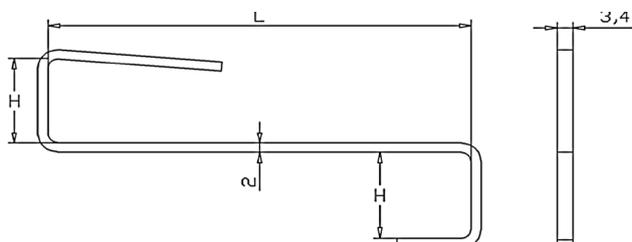

CAMPI DI IMPIEGO

La funzione dei GANCI FERMACOPPO è quella di ancorare ed evitare lo scivolamento dei coppi di spessore 16 o 20 mm senza l'impiego di malta cementizia o altri collanti, consentendo al contempo una migliore microventilazione e la riduzione del peso della copertura.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Proprietà	U.M.	16 mm	20 mm
Lunghezza L	mm	90	90
Altezza aggancio H	mm	16	20
Sezione	mm	3,4 x 2,2	3,4 x 2,2
Resistenza materia prima	N / mm ²	650 / 750	650 / 750
Massa / peso	g / pz	9,5	9,5

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Ondura
Protection above all

STOCCAGGIO

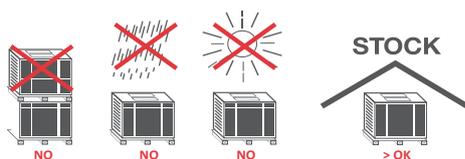

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY

Onduline
ITALIA