

Combas srl

Sede legale e stabilimento:
Via L. Volpicella 267
80147 Napoli - Italy

Tel. +39 081 5726823
Fax +39 081 5726851
e-mail: contabilita@combassrl.it
pec : saprigolfhotel@pec.it


Cap. Soc. € 20.000,00 int. ver.
Part. IVA e Cod. Fisc. 05048041213
REA 729536

TAPPO CORONA 26mm PLASTISOL FTALATI – FREE CON PROFILO P14

Data emissione 02/01/2019

Caratteristiche generali

Tappi a corona semi - bassi con guarnizione in plastisol espanso senza ftalati per baghe in vetro conformi ai disegni Ce.TI.E. (International Technical Centre for Bottling and packaging -Paris)

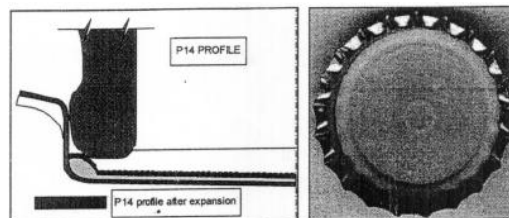

Conchiglia – Dati Tecnici

Descrizione della chiusura

: Decorazione come da richiesta e/o disegno del cliente

Dimensione del tappo corona

: 26 mm pry-off semi-basso (6mm) 21 denti

Materiale della conchiglia

: Banda Cromata / Banda stagnata conforme EURONORM 10202

Copertura/rivestimento del metallo

: **Banda cromata** : Cromo e ossidi di cromo - Finitura STONE

: **Banda stagnata** : Stagno-Finitura LUCIDA , SILVER e OPACA

spessore del metallo

: 0.180 ÷ 0.230 mm

Classe del metallo

: H415/T61CA – Durezza 57÷ 65 hr307

Diametro esterno della corona

: 31.9 ÷ 32.3

Altezza del tappo

: 5.85 ÷ 6.15 mm

Tipo di vernice

: Interna: Vernice organosol per adesione conforme alle direttive Italiane (d.m. 21/03/1973) EU ed FDA sul contatto diretto con alimenti

Sottofondo: Smalto bianco, vernice oro o trasparente

Esterna : Vernice poliestere oro o trasparente

Informazioni sulla guarnizione

Materiale

: PVC plastisol senza espanso , prodotto esente da azodicarbonammide, ESBO e plastificanti ftalici .

Profilo della guarnizione

: P14

Peso della guarnizione

: 170÷230 mg

Peso specifico della guarnizione

: 0.30 ÷ 0.60 g/cc

Colore

: Bianco

Contatto con alimenti

: Conforme alle norme italiane (d.m.21/03/1973 e successive Integrazioni) EU ed FDA , idoneo all'utilizzo su bevande acquose, acide e a basso contenuto alcolico, resistente alla pastorizzazione e bollitura.

Prestazioni di laboratorio e altro

Resistenza pressione interna

: Min . 8 bar immediatamente dopo la chiusura su baghe in acciaio

Diametro di chiusura

: 28,5 ÷ 28.8 mm

Diametro cono di chiusura

: 28.3 mm (raccomandato)

Sistema di applicazione

: Compatibile con tutti i sistemi di chiusura


Applicazioni / prestazioni

: L' applicazione e le relative prestazioni del tappo corona devono essere verificate caso per caso in quanto la chiusura è funzione sia del collo della bottiglia, sia dello specifico sistema di chiusura utilizzato. Per informazioni al riguardo contattare il referente.

Conservazione

: I tappi corona devono essere immagazzinati in ambiente pulito, ben ventilato e secco evitando la luce diretta del sole, le alte temperature e l' esposizione a contaminanti volatili. I contenitori no devono essere sovrapposti. Tutti i prodotti sono conformi alla 94/62CE.

Tappo Corona 26 mm – Profilo P14 (espanso)

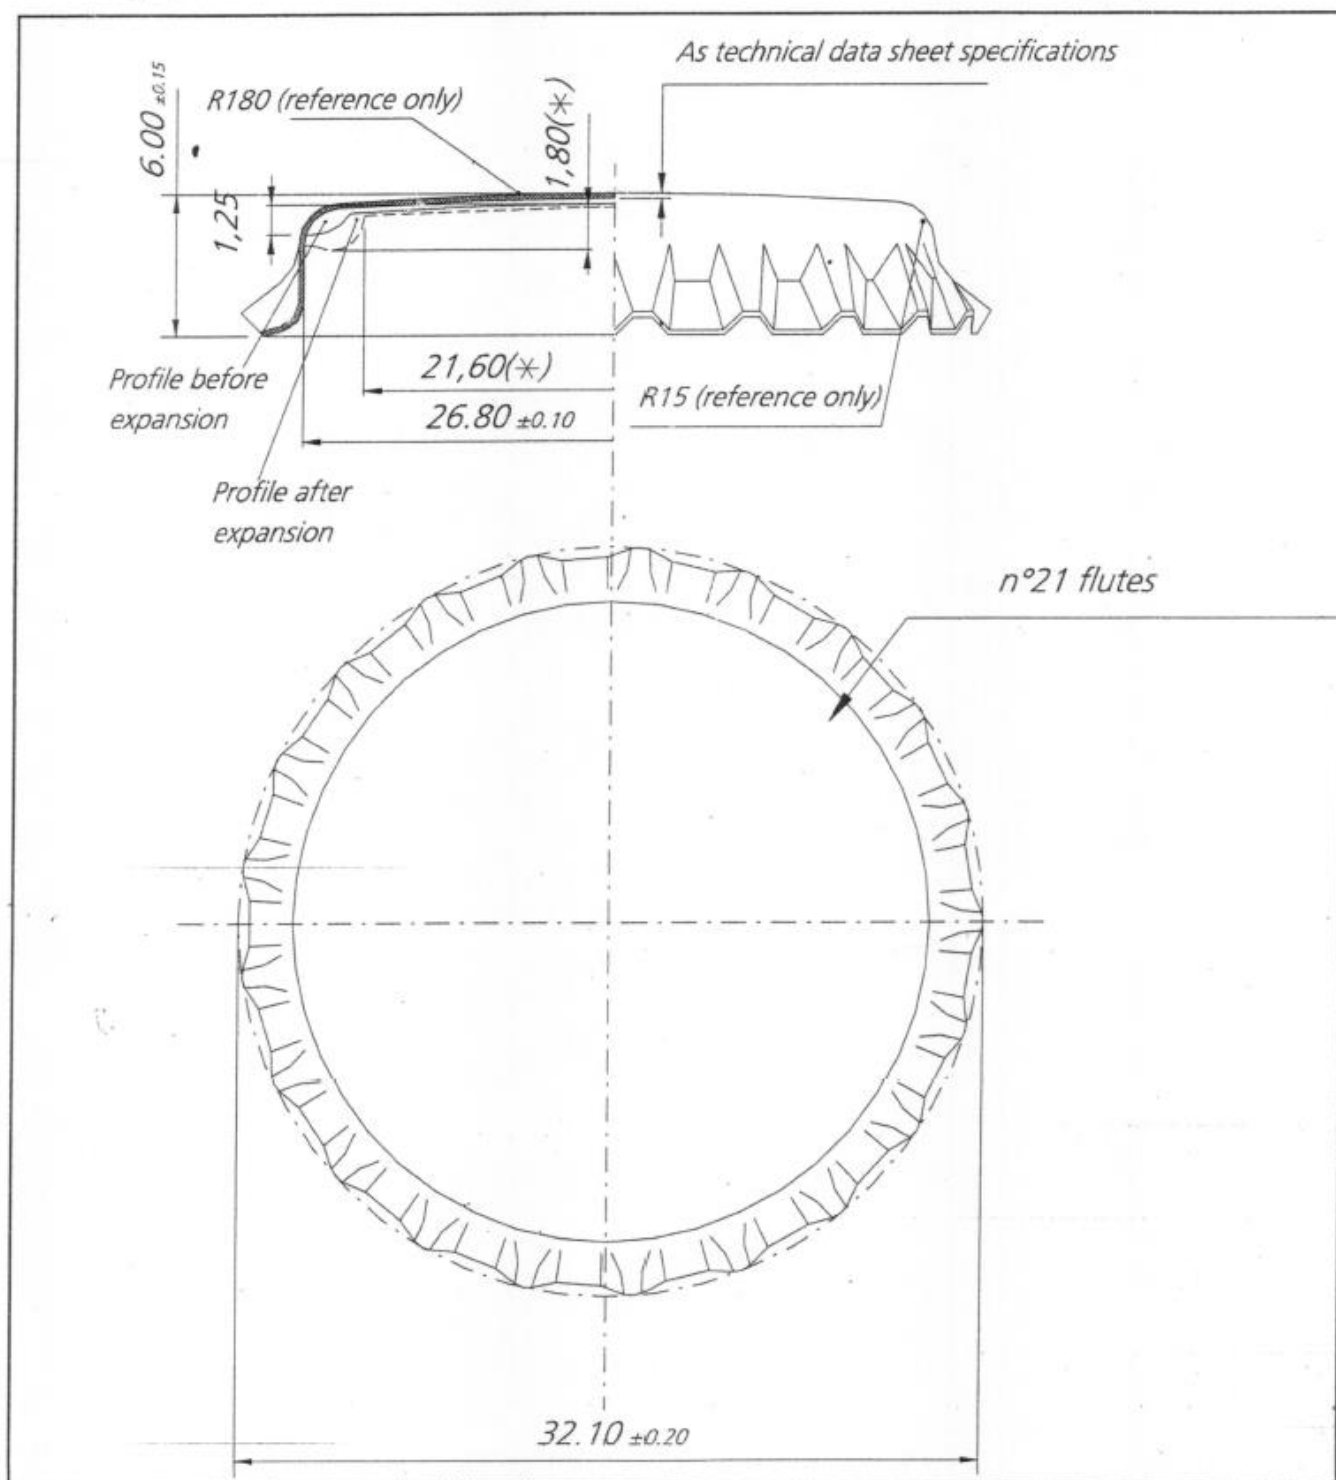

Tutte le misure sono in millimetri

(*) Le dimensioni sono in funzione del grado di espansione