


Scheda Tecnica

E125 PASD STD CPA-15A NY 10

6030400S

Morsettiere di giunzione 12 poli in nylon bianco autoestinguente, standard CE

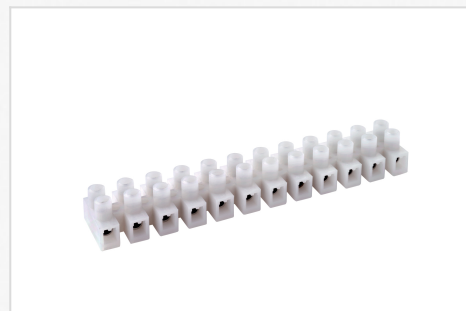

Dati tecnici

Codice	6030400S
Serie	INTERNATIONAL PA66 NYLON CON LAMELLE PROTEZIONE CAVI
Numero Poli	12
Descrizione Poli	12
Descrizione sezione (mm ²)	10
Sezione 1 (mm ²)	10
Tensione (V)	400
Ampere max	61
Ampere min	15
Colore	BIANCO
Materiale	POLIAMMIDE PA66 (NYLON) AUTOESTINGUENTE
Temperatura di esercizio (°C)	105
Resistenza calore (°C)	130
Resistenza fiamma (°C)	850
Glow wire test	850°C con prova filo incandescente (IEC 695-2-1)
Resistenza urti basse temperature (°C)	-25
Confezione (pz)	80
Norme	EN 60998-1 / EN 60998-2-1 / CEI EN 60998-1
Certificazione	STANDARD


Con riserva di modifiche senza preavviso

Scheda Tecnica

E120 PASD STD CPA-10A NY 6

6030300S

Morsettiere di giunzione 12 poli in nylon bianco autoestinguente, standard CE

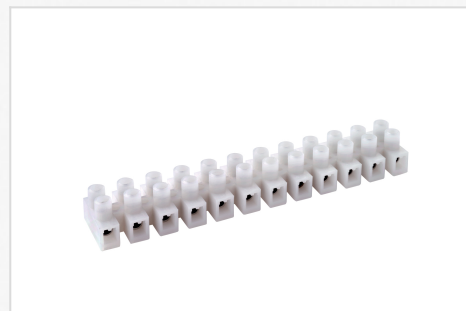

Dati tecnici

Codice	6030300S
Serie	INTERNATIONAL PA66 NYLON CON LAMELLE PROTEZIONE CAVI
Numero Poli	12
Descrizione Poli	12
Descrizione sezione (mm²)	6
Sezione 1 (mm²)	6
Tensione (V)	400
Ampere max	57
Ampere min	10
Colore	BIANCO
Materiale	POLIAMMIDE PA66 (NYLON) AUTOESTINGUENTE
Temperatura di esercizio (°C)	105
Resistenza calore (°C)	130
Resistenza fiamma (°C)	850
Glow wire test	850°C con prova filo incandescente (IEC 695-2-1)
Resistenza urti basse temperature (°C)	-25
Confezione (pz)	100
Norme	EN 60998-1 / EN 60998-2-1 / CEI EN 60998-1
Certificazione	STANDARD


Con riserva di modifiche senza preavviso

Scheda Tecnica

E110 PASD STD CPA-5A NY 4

6030200S

Morsettiere di giunzione 12 poli in nylon bianco autoestinguente, standard CE

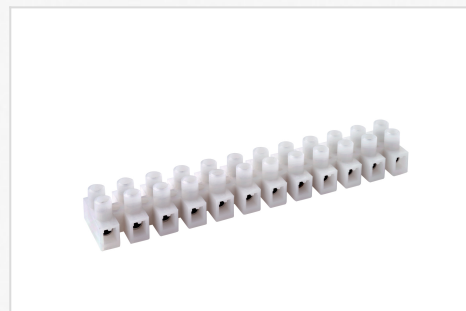

Dati tecnici

Codice	6030200S
Serie	INTERNATIONAL PAS-PASDN NYLON
Numero Poli	12
Descrizione Poli	12
Descrizione sezione (mm²)	4
Sezione 1 (mm²)	4
Tensione (V)	380
Ampere max	32
Ampere min	5
Colore	BIANCO
Materiale	POLIAMMIDE PA66 (NYLON) AUTOESTINGUENTE
Temperatura di esercizio (°C)	105
Resistenza calore (°C)	130
Resistenza fiamma (°C)	850
Glow wire test	850°C con prova filo incandescente (IEC 695-2-1)
Resistenza urti basse temperature (°C)	-25
Confezione (pz)	100
Norme	EN 60998-1 / EN 60998-2-1 / CEI EN 60998-1
Certificazione	STANDARD


Con riserva di modifiche senza preavviso

Scheda Tecnica

E100 PASD STD CPA-3A NY 2,5

6030100S

Morsettiere di giunzione 12 poli in nylon bianco autoestinguente, standard CE

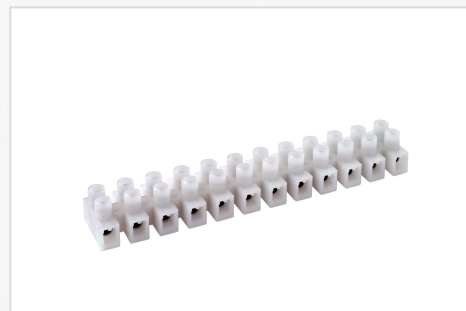

Dati tecnici

Codice	6030100S
Serie	INTERNATIONAL PAS-PASDN NYLON
Numero Poli	12
Descrizione Poli	12
Descrizione sezione (mm²)	2,5
Sezione 1 (mm²)	2.5
Tensione (V)	380
Ampere max	24
Ampere min	3
Colore	BIANCO
Materiale	POLIAMMIDE PA66 (NYLON) AUTOESTINGUENTE
Temperatura di esercizio (°C)	105
Resistenza calore (°C)	130
Resistenza fiamma (°C)	850
Glow wire test	850°C con prova filo incandescente (IEC 695-2-1)
Resistenza urti basse temperature (°C)	-25
Confezione (pz)	100
Norme	EN 60998-1 / EN 60998-2-1 / CEI EN 60998-1
Certificazione	STANDARD

Con riserva di modifiche senza preavviso