

SCHEDA TECNICA

Presa elettrica cablable con Electralock™

Presa elettrica cablable dotata di un meccanismo di blocco brevettato che una volta azionato (ruotando la ghiera) permette di lavorare in maniera agile e confortevole impedendo scollegamenti accidentali.

250V~, 16A, Max. 3500W.

Colore Nero.



Codice articolo:	71935
Codice EAN:	80114397193519
Dimensioni articolo (mm):	100x50x50 mm
Peso articolo (g):	92 g
Dimensioni articolo con Packaging (mm):	125x184x50 mm
Peso articolo con Packaging (g):	124 g
Quantità Sottoimballo:	10
Dimensioni Sottoimballo (cm):	27x24x20 cm
Peso Sottoimballo (kg):	2 kg
Quantità Scatola:	120
Dimensioni Scatola (cm):	55,9x49,4x61,5 cm
Peso Scatola (kg):	18,36 kg

Informazioni Tecniche

C A R A T T E R I S T I C H E	D E S C R I Z I O N I
Certificati	TUV-GS, CE
Grado di Protezione IP	IP20
Ampere, Volt, Max. Watt	250V~, 16A, Max. 3500W
Materiali	CU, Neoprene
Colore prodotto	Nero
Presa	Standard tedesco IP44 16A 2P+T
Otturatore di sicurezza	Sì
Packaging	Appendibile

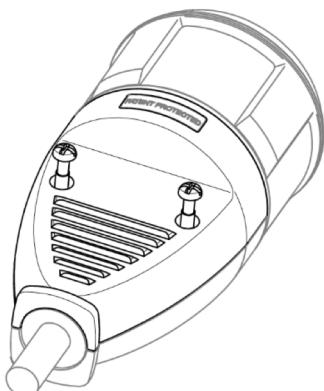
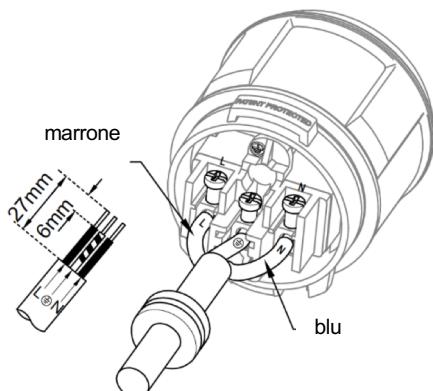
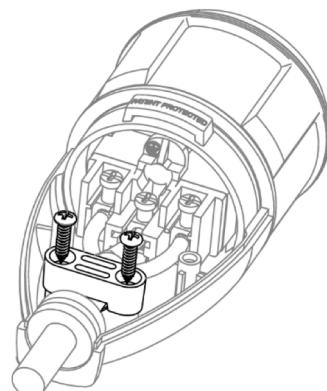
AWARD

RED DOT DESIGN AWARD 2021
IF DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

FICHE TECHNIQUE**Come cablare la presa elettrica**

Svitare le due viti di montaggio e aprire il corpo del prodotto (1).
Passare il cavo attraverso l'anello flessibile del pressacavo.
Collegare i fili conduttori al terminale appropriato (2).
Fare attenzione alla polarità: filo marrone su L, filo blu su N e filo giallo / verde su PE (simbolo di terra).
Stringere saldamente le viti di contatto. Controllare tirando i fili, se sono fissati saldamente.
Fissare il cavo al guscio di plastica utilizzando il morsetto e le 2 viti. (3)
Chiudere il corpo della presa serrando le 2 viti di montaggio. (1)

**1****2****3**