

## SCHEMA TECNICA

## Prolunga Elettrica con Electralock™ Lunghezza 20 m H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, con presa dotata di Meccanismo di Blocco


Prolunga elettrica lunghezza 20 Metri, Cavo H05VV-F, sezione 3G1,5 mm<sup>2</sup> con Presa Schuko Electralock™.

La presa Electralock™ è dotata di un meccanismo di blocco brevettato che una volta azionato (ruotando la ghiera) permette di lavorare in maniera agile e confortevole impedendo scollegamenti accidentali.

250V~, 16A, Max. 3500W.

Colore Nero/arancio.

<b>Codice articolo:</b>	01731
<b>Codice EAN:</b>	8011439017318
<b>Dimensioni articolo (mm):</b>	179x182x83 mm
<b>Peso articolo (g):</b>	2148 g
<b>Dimensioni articolo con Packaging (mm):</b>	179x182x83 mm
<b>Peso articolo con Packaging (g):</b>	2160 g
<b>Quantità Sottoimballo:</b>	2
<b>Dimensioni Sottoimballo (cm):</b>	17,9x18,2x8,3 cm
<b>Peso Sottoimballo (kg):</b>	2,16 kg
<b>Quantità Scatola:</b>	4
<b>Dimensioni Scatola (cm):</b>	40,2x39,9x11,6 cm
<b>Peso Scatola (kg):</b>	9,14 kg
<b>Pezzi Pallet:</b>	144
<b>Dimensione Pallet:</b>	80x120x160 cm

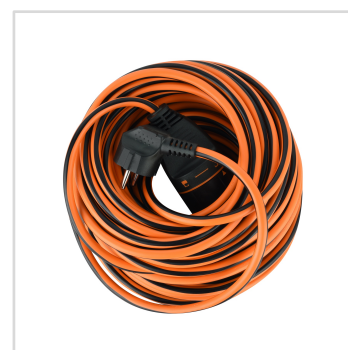

### Informazioni Tecniche

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONI
Certificati	TUV-GS, CE
Grado di Protezione IP	IP20
Ampere, Volt, Max. Watt	250V~, 16A, Max. 3500W
Materiali	CU, PVC, PC, PA66, Brass H62
Specifiche cavo	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Colore prodotto	Nero/Arancione
Spina	Standard tedesco 16A 2P+T, 90°
Presa	Standard tedesco 16A 2P+T
Otturatore di sicurezza	Sì
Packaging	Film termoretraibile

AWARD

RED DOT DESIGN AWARD 2021  
IF DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

## SCHEMA TECNICA

## Prolunga Elettrica con Electralock™ Lunghezza 10 m H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, con presa dotata di Meccanismo di Blocco


Prolunga elettrica lunghezza 10 Metri, Cavo H05VV-F, sezione 3G1,5 mm<sup>2</sup> con Presa Schuko Electralock™.

La presa Electralock™ è dotata di un meccanismo di blocco brevettato che una volta azionato (ruotando la ghiera) permette di lavorare in maniera agile e confortevole impedendo scollegamenti accidentali.

250V~, 16A, Max. 3500W.

Colore Nero/arancio.

<b>Codice articolo:</b>	01730
<b>Codice EAN:</b>	8011439017301
<b>Dimensioni articolo (mm):</b>	167x250x60 mm
<b>Peso articolo (g):</b>	1168 g
<b>Dimensioni articolo con Packaging (mm):</b>	167x370x60 mm
<b>Peso articolo con Packaging (g):</b>	1180 g
<b>Quantità Sottoimballo:</b>	4
<b>Dimensioni Sottoimballo (cm):</b>	16,7x25x6 cm
<b>Peso Sottoimballo (kg):</b>	1,18 kg
<b>Quantità Scatola:</b>	8
<b>Dimensioni Scatola (cm):</b>	53,8x36,3x17,6 cm
<b>Peso Scatola (kg):</b>	10,08 kg
<b>Pezzi Pallet:</b>	168
<b>Dimensione Pallet:</b>	80x120x160 cm

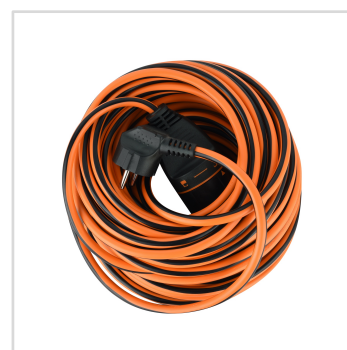

### Informazioni Tecniche

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONI
Certificati	TUV-GS, CE
Grado di Protezione IP	IP20
Ampere, Volt, Max. Watt	250V~, 16A, Max. 3500W
Materiali	CU, PVC, PC, PA66, Brass H62
Specifiche cavo	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Colore prodotto	Nero/Arancione
Spina	Standard tedesco 16A 2P+T, 90°
Presa	Standard tedesco 16A 2P+T
Otturatore di sicurezza	Sì
Packaging	Appendibile

AWARD

RED DOT DESIGN AWARD 2021  
IF DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

## SCHEMA TECNICA

## Prolunga Elettrica con Electralock™ Lunghezza 5 m H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, con presa dotata di Meccanismo di Blocco


Prolunga elettrica lunghezza 5 Metri, Cavo H05VV-F, sezione 3G1,5 mm<sup>2</sup> con Presa Schuko Electralock™.

La presa Electralock™ è dotata di un meccanismo di blocco brevettato che una volta azionato (ruotando la ghiera) permette di lavorare in maniera agile e confortevole impedendo scollegamenti accidentali.

250V~, 16A, Max. 3500W.

Colore Nero/arancio.

<b>Codice articolo:</b>	01651
<b>Codice EAN:</b>	8011439016519
<b>Dimensioni articolo (mm):</b>	130x210x39 mm
<b>Peso articolo (g):</b>	690 g
<b>Dimensioni articolo con Packaging (mm):</b>	160x290x80 mm
<b>Peso articolo con Packaging (g):</b>	700 g
<b>Quantità Sottoimballo:</b>	5
<b>Dimensioni Sottoimballo (cm):</b>	26,8x16,4x18,7 cm
<b>Peso Sottoimballo (kg):</b>	3,48 kg
<b>Quantità Scatola:</b>	20
<b>Dimensioni Scatola (cm):</b>	54,3x35,3x20,10 cm
<b>Peso Scatola (kg):</b>	14,46 kg
<b>Pezzi Pallet:</b>	480
<b>Dimensione Pallet:</b>	80x120x160 cm

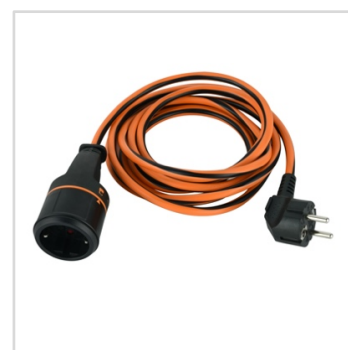

### Informazioni Tecniche

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONI
Certificati	TUV-GS, CE
Grado di Protezione IP	IP20
Ampere, Volt, Max. Watt	250V~, 16A, Max. 3500W
Materiali	CU, PVC, PC, PA66, Brass H62
Specifiche cavo	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Colore prodotto	Nero/Arancione
Spina	Standard tedesco 16A 2P+T, 90°
Presa	Standard tedesco 16A 2P+T
Otturatore di sicurezza	Sì
Packaging	Appendibile

AWARD

RED DOT DESIGN AWARD 2021  
IF DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021