

avidsen



ASSISTENZA
TELEFONICA




GARANZIA

HomeTemp TERMOSTATO CONNESSO WI-FI FILARE

per caldaia e condizionatore

Cod.127072-127073



COMANDA LA CALDAIA O IL CONDIZIONATORE OVUNQUE TU SIA!

Il termostato connesso Wi-Fi sarà l'alleato che ti permetterà di ottenere un comfort maggiore, risparmiando! Il termostato si programma facilmente a partire dall'app ed è possibile comandarlo tramite Assistente Google e Alexa. Inoltre fa parte della gamma di prodotti avidsen Home, e permette così di essere integrato in un impianto con altri accessori come rilevatori di presenza, rilevatori di apertura finestre e valvole termostatiche connesse.





Programmazione settimanale



Regolazione precisa



Facile da installare



**Senza fili
Portata 30 m**




10% di risparmio



Funzione antigelo
(regolabile da 1°C a 10°C)



Blocco schermo

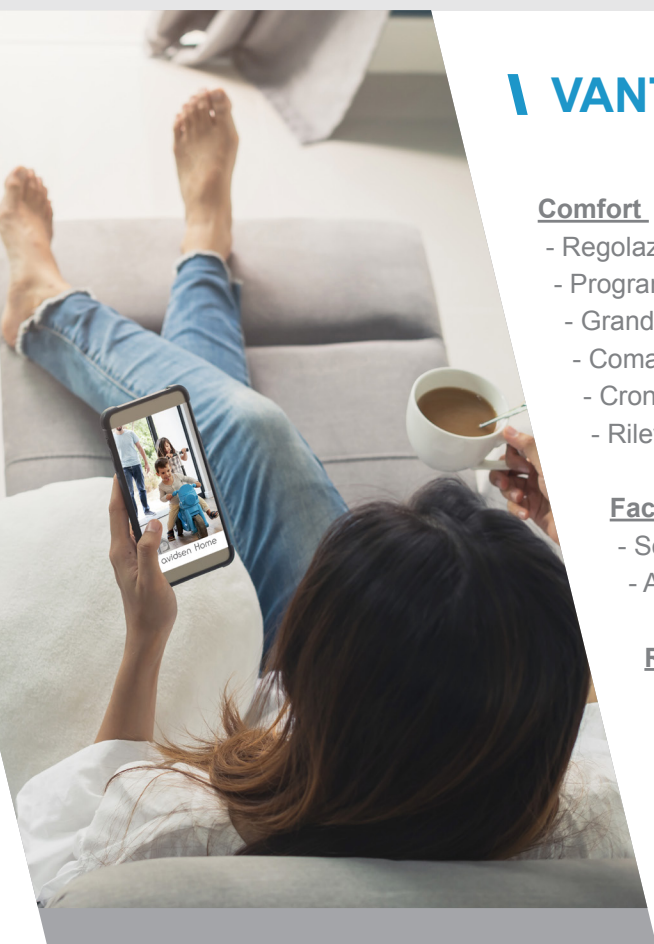

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Comfort

- Regolazione caldaie e pompe di calore non reversibili
- Programmazione settimanale
- Grande interfaccia con visualizzazione della temperatura
- Comanda il riscaldamento tramite app, ovunque tu sia
- Cronologia temperatura ambiente e temperatura impostata
- Rilevazione finestra aperta

Facile da installare

- Soluzione adatta a impianti nuovi e non
- Associazione facile, direttamente tramite app

Risparmia

- Risparmia seguendo la programmazione intuitiva proposta dall'app.
- Precisione: regolazione elettronica con una precisione di 0,5°C per il massimo del comfort.
- Temperatura stabile
- Risparmia fino al 10% sui consumi usando un sistema di regolazione e programmazione (stima dell'ADEME: Agenzia per la transizione ecologica francese).

	Facile da installare	Comfort	Risparmio
Senza termostato	* * *	*	*
Termostato standard	* *	* * *	* *
Termostato connesso	* *	* * *	* * *

Funziona con l'app




avidsen Home



Funziona con gli assistenti vocali




CONTENUTO DEL KIT

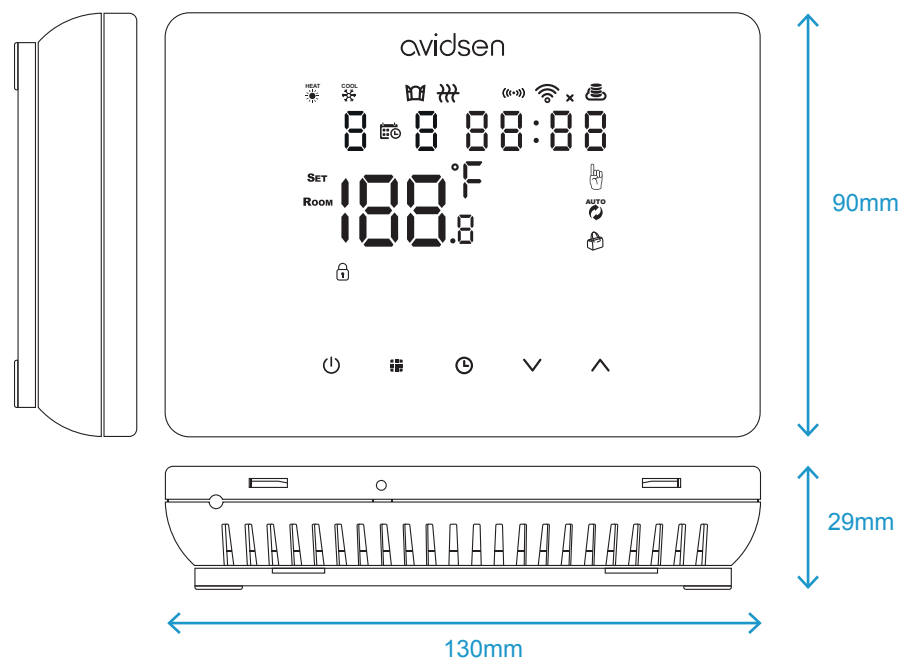

CARATTERISTICHE TECNICHE

Protocollo radio Wi-Fi	WIFI 2.4Ghz (802.11 b/g/n)
Portata in campo libero RF e Wi-Fi	30 m
Uso	Interno
Temp. di funzionamento	0°C / +40°C
Temp. di stoccaggio	0°C / +50°C
Alimentazione	230V AC
Misure e peso	130 mm x 90 mm x 29 mm
Carico max.	1150 W

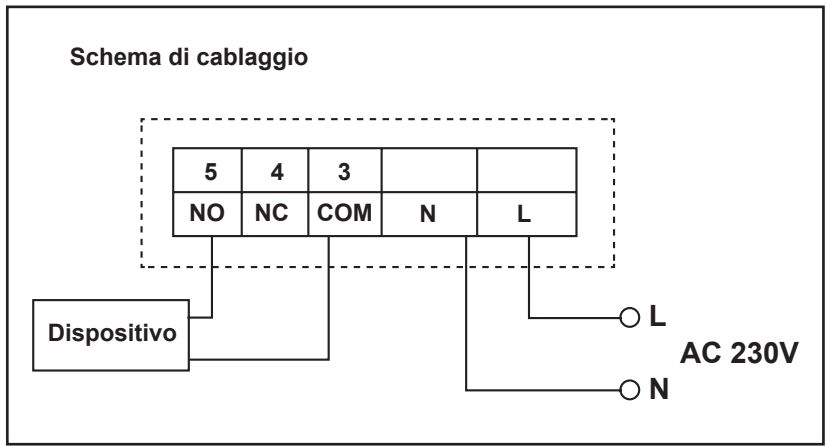

Réf. 127072
(bianco)

Réf. 127073
(nero)

