

Yale



Serrature per porte in ferro

Catalogo 2024



Serrature per porte in ferro

Bocchetta intelligente	pag. 132
Serrature elettriche da applicare	pag. 134
Serrature da montante da infilare	pag. 141
Accessori	pag. 145
Serrature per serrande	pag. 146
Serrature per basculanti	pag. 147





Le Serrature per Porte in Ferro Yale garantiscono la protezione della tua porta con cilindro europeo o con chiave a doppia mappa, rendendo i tuoi spazi più sicuri dai tentativi di effrazione.

La gamma Yale offre diversi prodotti adatti a tutti gli usi, dalle porte in ferro ai cancelletti pedonali, fino ad arrivare alle serrature per serrande e basculanti, così da soddisfare al meglio ogni richiesta.

Bocchetta intelligente




Caratteristiche:

- Sistema brevettato.
- Per serrature elettriche da applicare per portoncini e cancelli.
- Sostituisce la bocchetta originale della serratura.
- Compatibile con serrature Yale, Corni e di altri marchi.
- Riduce il rumore provocato dalla chiusura dell'anta.
- Permette la chiusura in sicurezza della serratura, anche in presenza di vento.
- Permette di eliminare gli interventi periodici di regolazione sul chiudiporta.
- Utilizzabile su porte dotate di chiudiporta: esclusione del colpo finale.

Confezione:

- 1 bocchetta intelligente.
- 1 piastra di supporto.
- 3 spessori.
- Viti di fissaggio.

Codice	Finitura	Pezzi
Y0A60001000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, mano destra	1
Y0A60002000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, mano sinistra	1
Y0A5CIV1000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Cisa, Iseo, Viro, mano destra	1
Y0A5CIV2000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Cisa, Iseo, Viro, mano sinistra	1

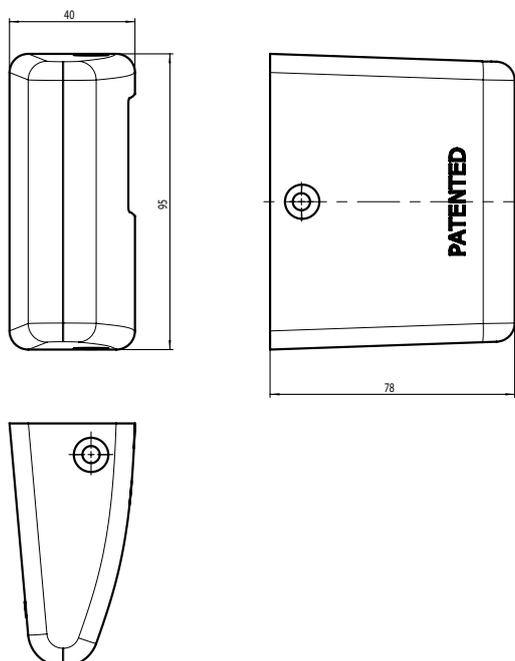

Serrature elettriche da applicare

Serie 680



Da applicare per cancelli.



Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:

- Entrata 40, 50, 60, 70, 80 mm.
- Finitura acciaio verniciato o zincato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura doppio cilindro.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68000401	Acciaio verniciato	Destra	40	Y2252245	1
Y68000501	Acciaio verniciato	Destra	50	Y2252245	1
Y68000601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2252245	1
Y68000701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2252245	1
Y68000801	Acciaio verniciato	Destra	80	Y2252245	1
Y68000402	Acciaio verniciato	Sinistra	40	Y2252245	1
Y68000502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y68000602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y68000702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y68000802	Acciaio verniciato	Sinistra	80	Y2252245	1
Y6800050105	Acciaio zincato	Destra	50	Y2252245	1
Y6800060105	Acciaio zincato	Destra	60	Y2252245	1
Y6800070105	Acciaio zincato	Destra	70	Y2252245	1
Y6800080105	Acciaio zincato	Destra	80	Y2252245	1
Y6800050205	Acciaio zincato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y6800060205	Acciaio zincato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y6800070205	Acciaio zincato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y6800080205	Acciaio zincato	Sinistra	80	Y2252245	1

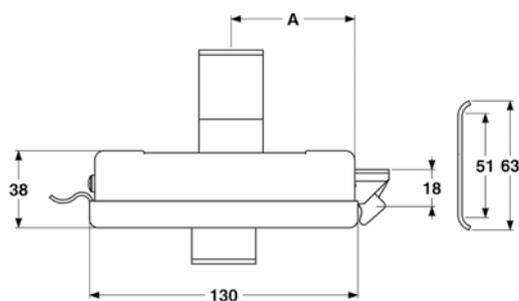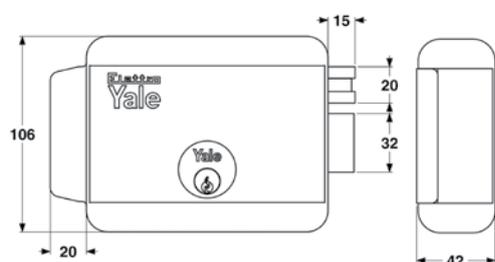

Serie 68060



Applicazione verticale per cancelli automatici scorrevoli.



Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:

- Entrata 60 mm.
- Finitura acciaio zincato.
- Piastra a pavimento inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura verticale ambidestra.
- Cilindro esterno fisso.
- 1 mandata.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y6806080005	Acciaio zincato	Ambidestra	60	Y2252245	1

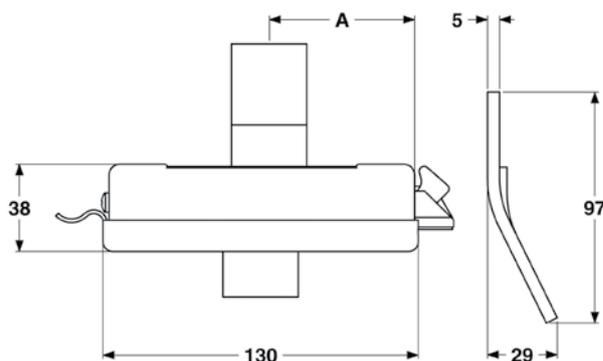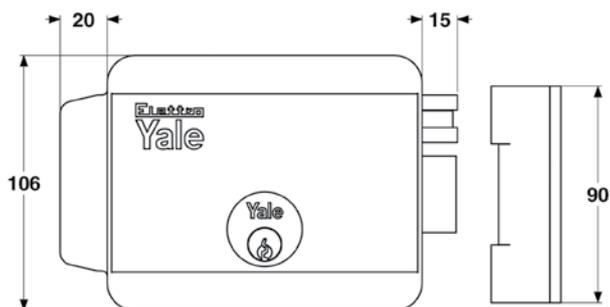

Serrature elettriche da applicare

Serie 68080



Da applicare con mandate per cancelli.


Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.
- Catenaccio meccanico azionato mediante chiave dall'interno e dall'esterno.

Caratteristiche:

- Entrata 50, 60, 70 mm.
- Finitura acciaio verniciato o zincato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Catenaccio 2 mandate.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura doppio cilindro.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68080601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2252845	1
Y68080701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2252845	1
Y68080502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2252845	1
Y68080602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2252845	1
Y68080702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2252845	1
Y6808060105	Acciaio zincato	Destra	60	Y2252845	1
Y6808070105	Acciaio zincato	Destra	70	Y2252845	1
Y6808050205	Acciaio zincato	Sinistra	50	Y2252845	1
Y6808060205	Acciaio zincato	Sinistra	60	Y2252845	1
Y6808070205	Acciaio zincato	Sinistra	70	Y2252845	1

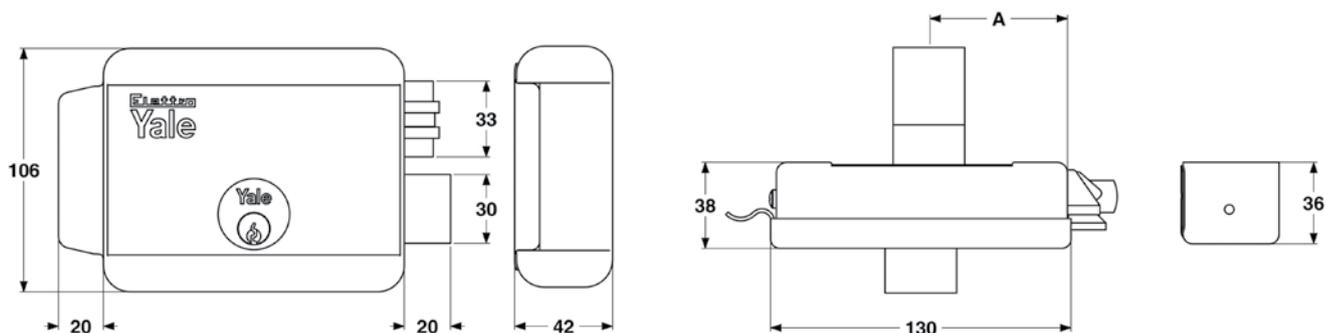

Serie 68090



Da applicare con scrocco rovesciato per cancelli con apertura verso l'esterno.


Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:

- Entrata 60 mm.
- Finitura acciaio verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura doppio cilindro.
- Cilindro esterno staccato.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68090601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2202231	1
Y68090602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2202231	1

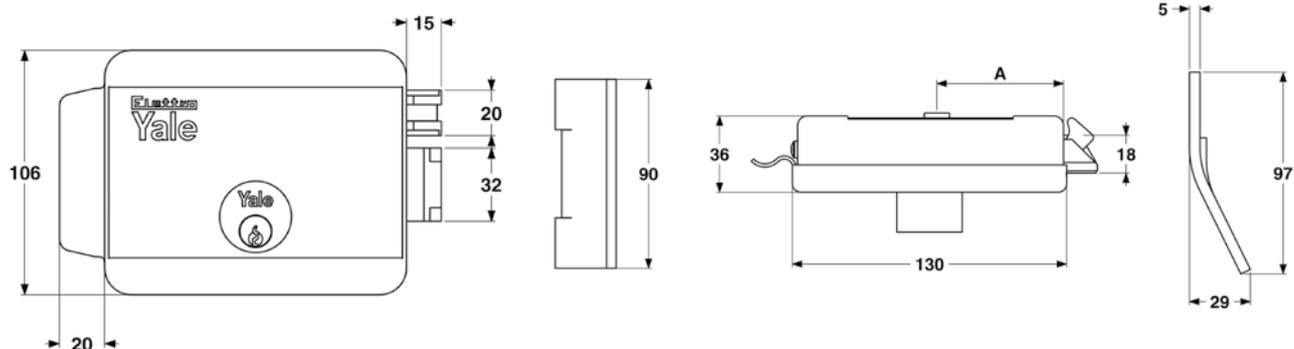

Serrature elettriche da applicare

Serie 684



Da applicare per cancelli.



Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante e distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:

- Entrata 40, 50, 60, 70, 80 mm.
- Finitura acciaio verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Cilindro esterno incluso.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura cilindro/pulsante.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68400401	Acciaio verniciato	Destra	40	Y2250045	1
Y68400501	Acciaio verniciato	Destra	50	Y2250045	1
Y68400601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2250045	1
Y68400701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2250045	1
Y68400801	Acciaio verniciato	Destra	80	Y2250045	1
Y68400402	Acciaio verniciato	Sinistra	40	Y2250045	1
Y68400502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2250045	1
Y68400602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2250045	1
Y68400702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2250045	1
Y68400802	Acciaio verniciato	Sinistra	80	Y2250045	1

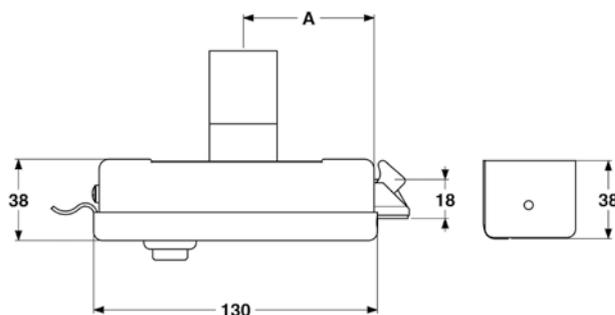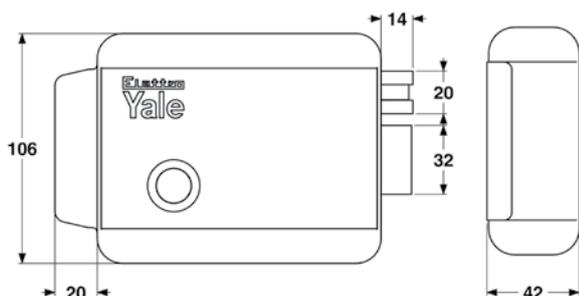

Serie 688



Da applicare per cancelli.



Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante e distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:

- Entrata 50, 60, 70, 80 mm.
- Finitura acciaio verniciato o zincato.
- Controbocchetta inclusa.
- Cilindro esterno incluso.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura cilindro/pulsante destra.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68800501	Acciaio verniciato	Destra	50	Y2252245	1
Y68800601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2252245	1
Y68800701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2252245	1
Y68800801	Acciaio verniciato	Destra	80	Y2252245	1
Y68800502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y68800602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y68800702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y68800802	Acciaio verniciato	Sinistra	80	Y2252245	1
Y6880050105	Acciaio zincato	Destra	50	Y2252245	1
Y6880060105	Acciaio zincato	Destra	60	Y2252245	1
Y6880070105	Acciaio zincato	Destra	70	Y2252245	1
Y6880080105	Acciaio zincato	Destra	80	Y2252245	1
Y6880050205	Acciaio zincato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y6880060205	Acciaio zincato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y6880070205	Acciaio zincato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y6880080205	Acciaio zincato	Sinistra	80	Y2252245	1

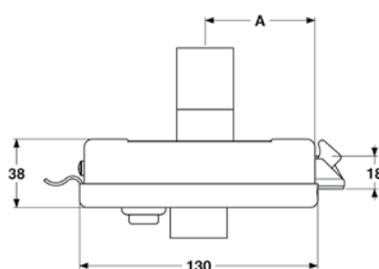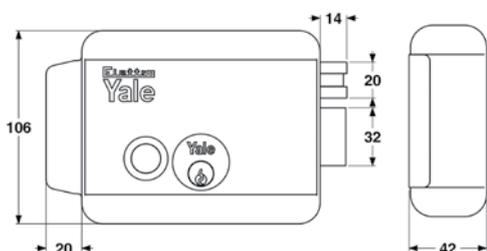

Serrature elettriche da applicare

Serie 68880



Da applicare per cancelli.



Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante - bloccabile con chiave - e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.
- Catenaccio meccanico azionato mediante chiave dall'interno e dall'esterno.

Caratteristiche:

- Entrata 50, 60, 70 mm.
- Finitura acciaio verniciato o zincato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Catenaccio 2 mandate.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura doppio cilindro/pulsante.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68880501	Acciaio verniciato	Destra	50	Y2252245	1
Y68880601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2252245	1
Y68880701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2252245	1
Y68880502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y68880602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y68880702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y6888060105	Acciaio zincato	Destra	60	Y2252245	1
Y6888060205	Acciaio zincato	Sinistra	60	Y2252245	1

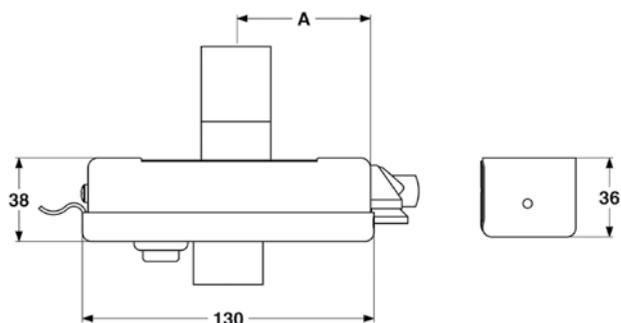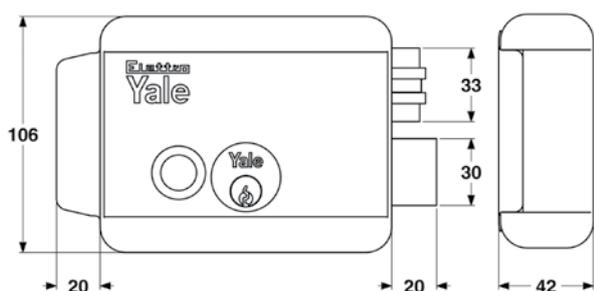

Serrature da montante da infilare con cilindro a spillo

Serie YF58



Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante e distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.


Caratteristiche:

- Entrata 14 o 19 mm.
- 1 mandata.
- Cilindro a spillo incorporato nella serratura.
- Frontale e contropiastra in acciaio nichelato da 16 o 20 mm.
- 3 chiavi in dotazione con cappuccio di protezione.
- Disponibile in versione KA.


Dotazione:

- Contropiastra
- Coppia di mostrine in plastica
- Viti di fissaggio


	Codice	Finitura	Entrata	Mandata	Frontale	Pezzi	Chiave
Catenaccio avanzate	YF5810	Acciaio zincato	14	1	148 x 16 x 3	1	YF527
Chiavi uguali	YF5810KA	Acciaio zincato	14	1	148 x 16 x 3	1	
Solo gancio	YF5815	Acciaio zincato	20	1	160 x 20 x 3	1	YF527
Chiavi uguali	YF5815KA	Acciaio zincato	20	1	160 x 20 x 3	1	
Catenaccio basculante	YF5820	Acciaio zincato	20	1	160 x 20 x 3	1	YF527
Chiavi uguali	YF5820KA	Acciaio zincato	20	1	160 x 20 x 3	1	

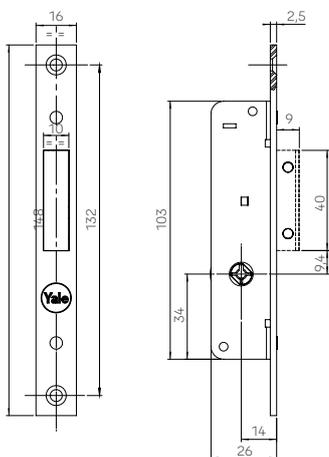

YF5810

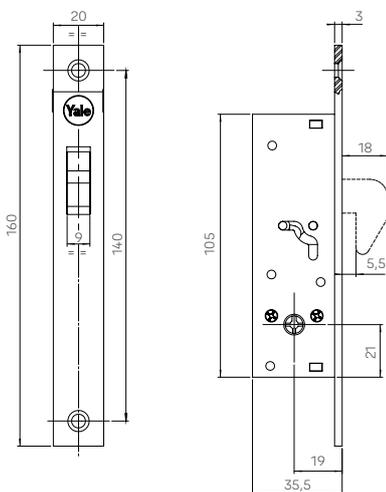

YF5815


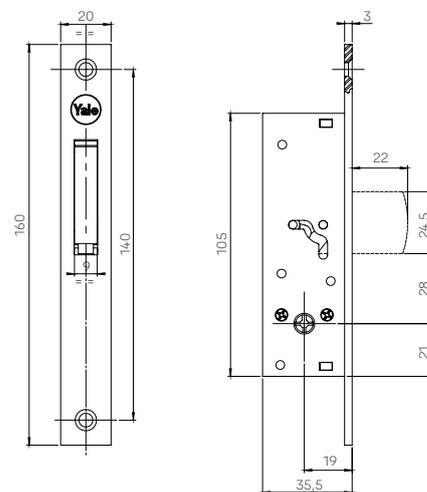


YF5820



Serratura da infilare a doppia mappa per porte in ferro

Serie Y8TD - Serrature a doppia mappa

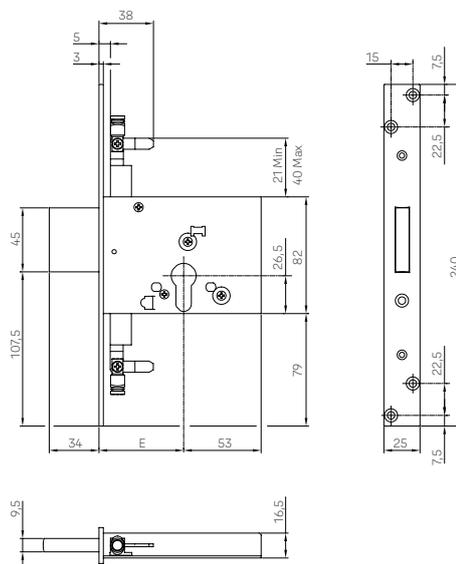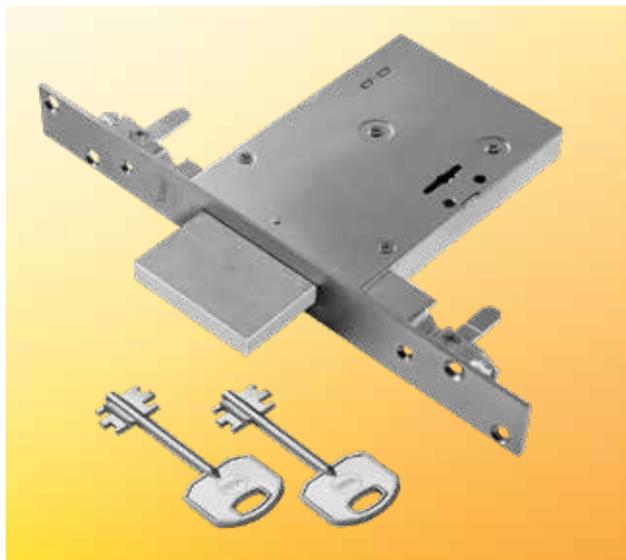

Serratura di sicurezza 4 mandate a doppia mappa per inferriate e cancelletti.

Caratteristiche:

- Solo catenaccio, 4 mandate.
- Entrate 52, 60, 70 mm.
- Ambidestra.
- 1 o 3 punti di chiusura.
- Attacchi M8 per aste filettate inclusi (su versione triplice).
- Frontale 240 x 25 x 3 mm.
- Altezza scatola serratura 82 mm.
- Serratura e frontale in acciaio zincato.
- Disponibile in versione KA.
- Confezione multipla in sacchetto di nylon.

Confezione:

- 2 chiavi (anche nella versione KA).
- 2 rosette in acciaio zincato.
- Attacchi aste M8 (su versione triplice).



Da ordinare a parte:

- Contropiastra.
- Coppia aste con innesto M8.
- Coppia puntali antisega per aste M8.
- Bocchetta a pavimento.

	Codice	Finitura	Entrata	Mandata	Frontale	Pezzi	Chiave
1 punto di chiusura	Y8TD10045200000	Acciaio zincato	52	4	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10046000000	Acciaio zincato	60	4	240 x 25 x 3	12	
	Y8TD10047000000	Acciaio zincato	70	4	240 x 25 x 3	12	
Chiavi uguali	Y8TD10045200KA	Acciaio zincato	52	4	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10046000KA	Acciaio zincato	60	4	240 x 25 x 3	12	
	Y8TD10047000KA	Acciaio zincato	70	4	240 x 25 x 3	12	
3 punti di chiusura	Y8TD10146000000	Acciaio zincato	60	4	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10147000000	Acciaio zincato	70	4	240 x 25 x 3	12	
Chiavi uguali	Y8TD10146000KA	Acciaio zincato	60	4	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10147000KA	Acciaio zincato	70	4	240 x 25 x 3	12	

Serratura da infilare a doppia mappa per porte in ferro

Serie Y8TD - Serrature a doppia mappa

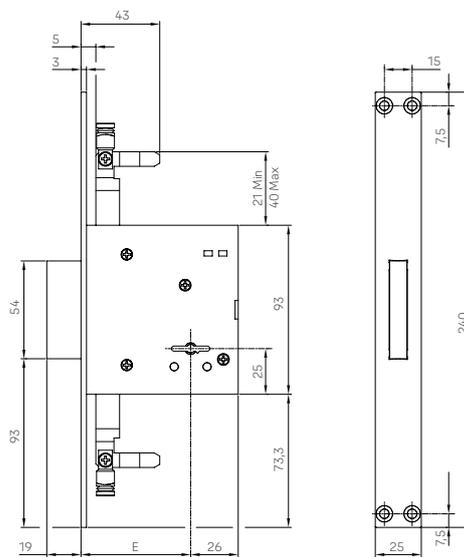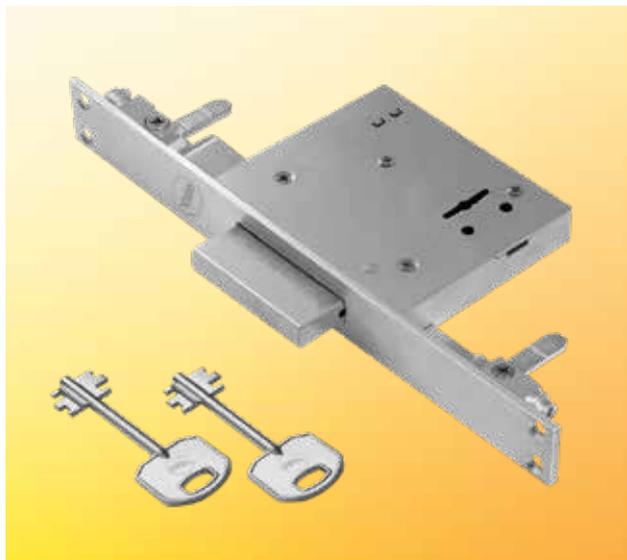

Serratura di sicurezza 2 mandate a doppia mappa per inferriate e cancelletti.

Caratteristiche:

- Solo catenaccio, 4 mandate.
- Entrate 52, 60, 70 mm.
- Ambidestra.
- 1 o 3 punti di chiusura.
- Attacchi M8 per aste filettate inclusi (su versione triplice).
- Frontale 240 x 25 x 3 mm.
- Altezza scatola serratura 82 mm.
- Serratura e frontale in acciaio zincato.
- Disponibile in versione KA.
- Confezione multipla in sacchetto di nylon.

Confezione:

- 2 chiavi (anche nella versione KA).
- 2 rosette in acciaio zincato.
- Attacchi aste M8 (su versione triplice).

Da ordinare a parte:


- Contropiastre.
- Coppia aste con innesto M8.
- Coppia puntali antisega per aste M8.
- Bocchetta a pavimento.

	Codice	Finitura	Entrata	Mandata	Frontale	Pezzi	Chiave
3 punti di chiusura	Y8TD10124500000	Acciaio zincato	45	2	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10125000000	Acciaio zincato	50	2	240 x 25 x 3	12	
	Y8TD10126000000	Acciaio zincato	60	2	240 x 25 x 3	12	
Chiavi uguali	Y8TD10124500KA	Acciaio zincato	45	2	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10125000KA	Acciaio zincato	50	2	240 x 25 x 3	12	
	Y8TD10126000KA	Acciaio zincato	60	2	240 x 25 x 3	12	



Serratura da infilare a cilindro europeo per porte in ferro

Serie Y8TC - Serrature a cilindro

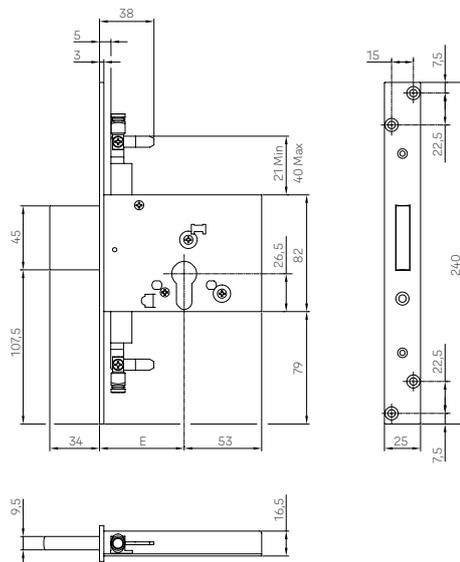

Serratura di sicurezza 3 mandate per cilindro a profilo europeo, per inferriate e cancelletti.

Caratteristiche:

- Solo catenaccio, 3 mandate.
- Entrate 52, 60, 70 mm.
- Ambidestra.
- 1 o 3 punti di chiusura.
- Attacchi M8 per aste filettate inclusi (su versioni triplice).
- Frontale 240 x 25 x 3 mm.
- Altezza scatola serratura 82 mm.
- Serratura e frontale in acciaio zincato.
- Confezione multipla in sacchetto di nylon.

Confezione:

- 1 rosetta in acciaio zincato.
- Attacchi aste M8 (su versioni triplice).

Da ordinare a parte:

- Contropiastra.
- Coppia aste con innesto M8 (per versioni triplice).
- Coppia puntali antisega per aste M8 (per versioni triplice).
- Bocchetta a pavimento (per versioni triplice).

	Codice	Finitura	Entrata	Mandata	Frontale	Pezzi
1 punto di chiusura	Y8TC10035200000	Acciaio zincato	52	3	240 x 25 x 3	12
	Y8TC10036000000	Acciaio zincato	60	3	240 x 25 x 3	12
	Y8TC10037000000	Acciaio zincato	70	3	240 x 25 x 3	12
3 punti di chiusura	Y8TC10136000000	Acciaio zincato	52	3	240 x 25 x 3	12
	Y8TC10137000000	Acciaio zincato	60	3	240 x 25 x 3	12

Accessori

Bobina

Caratteristiche:

- Per serie ElettroYale 670 - 678 - 688.

Codice	Mano	Pezzi
Y067010001	Destra	1
Y067010002	Sinistra	1

Controbocchetta



Caratteristiche:


- Bocchetta di ricambio per serrature Yale da applicare.

Codice	Finitura	Mano	Pezzi
YR6800040141205	Acciaio zincato	SX	1
YR6800040141105	Acciaio zincato	DX	1
Y0R68000401412	Acciaio verniciato	SX	1
Y0R68000401411	Acciaio verniciato	DX	1



Serrature per serrande

Serie 9B5

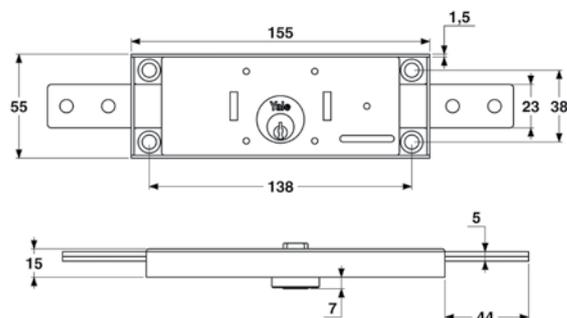

Serrature per avvolgibili, chiave standard.

Funzionamento:


- Catenacci azionati dall'esterno e dall'interno mediante chiave.

Caratteristiche:

- Cassa 155 x 55 mm.
- Cassa e catenacci in acciaio zincato.
- Cilindro incluso.
- 2 chiavi 0105800.

Codice	Finitura	Descrizione	Cassa	Chiave	Pezzi
Y9B58015	Acciaio zincato	Chiusura centrale	115 x 55	Y0105800	1
Y9B580151	Acciaio zincato	Chiusura laterale destra	115 x 55	Y0105800	1
Y9B580152	Acciaio zincato	Chiusura laterale sinistra	115 x 55	Y0105800	1
Y9B58215	Acciaio zincato	Chiusura coppia a chiavi unificate	115 x 55	Y0105800	1

Serie 9B6

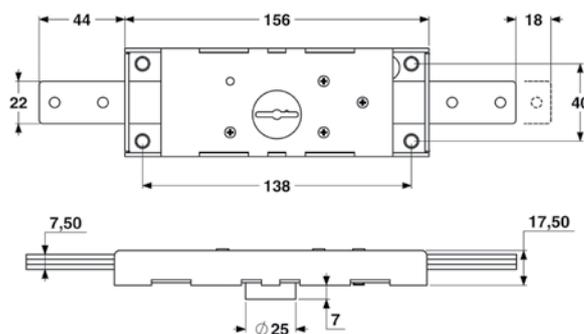

Serrature per avvolgibili, chiave doppia mappa.

Funzionamento:

- Catenacci azionati dall'esterno e dall'interno mediante chiave.

Caratteristiche:

- Cassa 157 x 56 mm.
- Cassa e catenacci in acciaio zincato.
- 2 chiavi 0143100.

Codice	Finitura	Descrizione	Cassa	Chiave	Pezzi
Y9B68015	Acciaio zincato	Chiusura centrale	157 x 56	Y0143100	1
Y9B680151	Acciaio zincato	Chiusura laterale destra	157 x 56	Y0143100	1
Y9B680152	Acciaio zincato	Chiusura laterale sinistra	157 x 56	Y0143100	1
Y9B68215	Acciaio zincato	Chiusura coppia a chiavi unificate	157 x 56	Y0143100	1

Serrature per basculanti

Serie 9B0



Serrature per porte basculanti.

Funzionamento:

- Catenaccio azionato dall'esterno e dall'interno mediante maniglia. La chiave blocca la maniglia.

Caratteristiche:

- Cassa 155 x 55 mm.
- Cassa e catenaccio in acciaio zincato.
- Per serratura 9B03415 cilindro profilato da ordinare a parte.
- Per serratura 9B08415 cilindro fisso incluso con 3 chiavi 01009001.

Codice	Finitura	Descrizione	Cassa	Chiave	Pezzi
Y9B03415	Acciaio zincato	Con foro cilindro profilato	115 x 55	-	1
Y9B08415	Acciaio zincato	Con cilindro fisso	115 x 55	Y01009001	1

