

DC120

Chiudiporta a pignone e cremagliera con braccio a compasso



ASSA ABLOY DC120


- Chiudiporta a pignone e cremagliera con braccio a compasso
- Certificazione in conformità EN 1154, misura 2/3/4
- Per porte ad azione singola larghe fino a 1100 mm

Caratteristiche del DC120

- Utilizzabile per porte con apertura a destra e sinistra
- Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo
- Velocità di chiusura, velocità del colpo finale, freno all'apertura regolabile con le valvole di regolazione
- Valvole termodinamiche per performance costanti
- Forza di chiusura regolabile
- Angolo di apertura fino a 180° (EN5 in posizione di montaggio EN forza 4)
- Colori standard: argento EV1, bianco simile a RAL9016; marrone, simile a RAL8014; nero, simile a RAL9005



CE	ASSA ABLOY Sicherheits Technik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		16
	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02 1121-CPR-AD5249		
Dangerous substances: None			

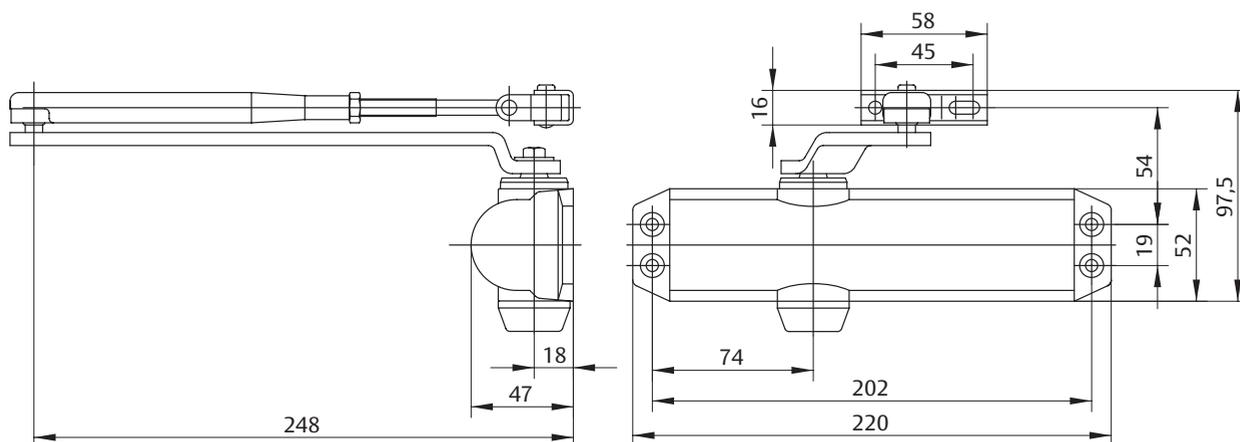

DC120

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	
Larghezza porta fino a	1100 mm
Forza di chiusura	EN 2/3/4
Adatto a porte tagliafuoco	Sì
Direzione di apertura	Apertura destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 180° e 15°
Velocità del colpo finale	Variabile tra 15° e 0°
Freno all'apertura	Variabile oltre 75°
Larghezza	1,6 kg
Altezza	52 mm
Profondità	47 mm
Lunghezza	220 mm
Certificazione in conformità	EN 1154
Marcatura CE per prodotti edili	Sì

I vantaggi in breve

Segmento cliente	Advantages
Architetti & Progettisti	- Design compatto - Modello di chiudiporta affidabile ed economico
Costruttori & Installatori	- Installazione rapida e semplice - Adatto a porte con apertura a destra e sinistra - Facilità di regolazione
Distributori	- Modello di chiudiporta economico per porte standard - Confezione completa con chiudiporta e braccio a compasso
Utenti	- Resistente a sbalzi termici grazie alle valvole termodinamiche - La caratteristica di freno all'apertura offre protezione ottimale per porte e pareti

Al vostro servizio: qui potete trovare i vantaggi dei nostri modelli di chiudiporta per la vostra rispettiva attività di interesse professionale

Le specifiche complete sono disponibili su internet al sito: www.assaabloy.it

Specifiche del DC120

Chiudiporta ASSA ABLOY DC120 dotato di tecnologia a pignone e cremagliera in conformità EN 1154

- Forza di chiusura regolabile, EN forza 2/3/4, per porte di larghezza fino a 950 mm (1100 mm)
- Velocità di chiusura, velocità del colpo finale freno all'apertura a regolazione
- Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo
- Certificazione CE
- Adatto a porte con apertura a destra e sinistra

Accessori:


- Braccio a compasso di fermo L141 (Non utilizzabile con porte tagliafuoco e tagliafumo)
- Staffa braccio parallelo A154
- Copertura A120CC

Colore/Finitura:

- Argento EV1
- Bianco simile a RAL9016
- Nero, simile a RAL9005


DC120

Disegni dimensionali

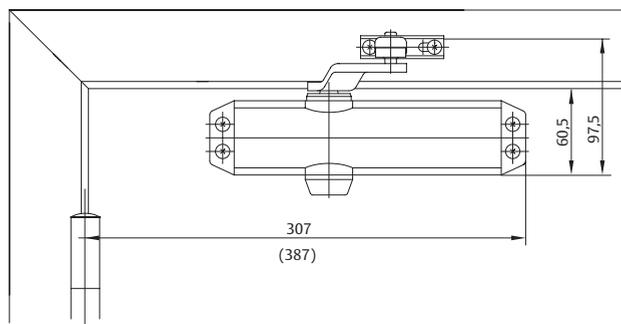


Spazio necessario sulle porte

Lo schema mostra l'apertura a sinistra. L'apertura a destra è al contrario.

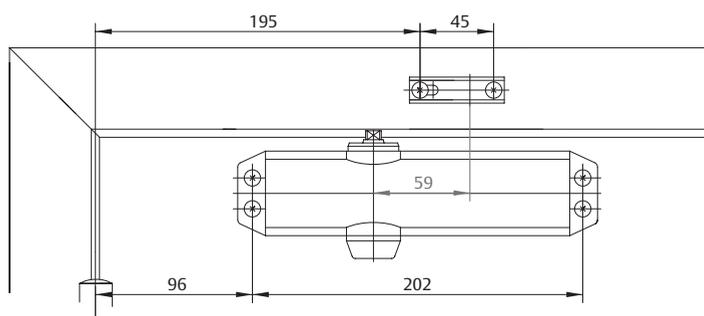


Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN2

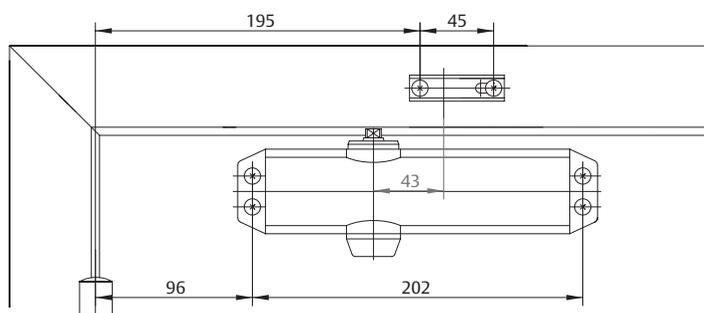

Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN3

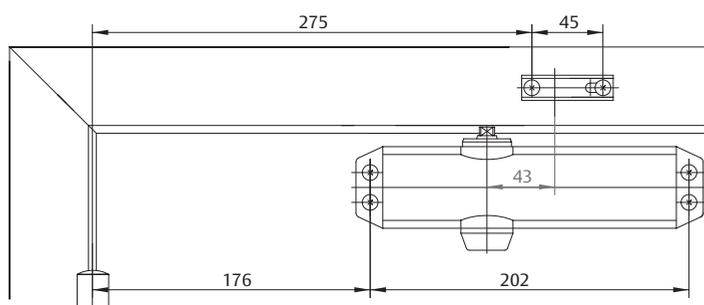


Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN4

DC120

Accessori e informazioni per l'inoltro dell'ordine

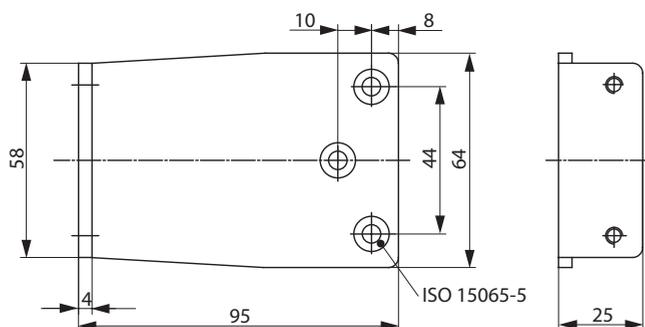

Staffa braccio parallelo A154

Per installazione braccio parallelo
Verificare idoneità all'uso
su porte tagliafuoco e
tagliafumo.

Copertura A120CC

Copertura in plastica verniciata per struttura DC120, fissato tramite clip e con logo reversibile.



Descrizione / Articolo	Codice n.	Descrizione / Articolo	Codice n.
DC 120 solo corpo, EN 2/3/4, argento EV1	DC120-0----EV1-	Braccio a compasso senza fermo L 141, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141-----1004
DC 120 solo corpo, EN 2/3/4, bianco, simile RAL 9016	DC120-0----9016	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----EV1-
DC 120 solo corpo, EN 2/3/4, nero, simile RAL 9005	DC120-0----9005	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----9016
DC 120 solo corpo, EN 2/3/4, oro, simile RAL 1004	DC120-0----1004	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----9005
DC 120 con braccio standard s/fermo, EN 2/3/4, argento EV1	DC120-----EV1-	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----1004
DC 120 con braccio standard s/fermo, EN 2/3/4, bianco, simile RAL 9016	DC120-----9016	Braccio a compasso con fermo inseribile / disinseribile L 142, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL 142----1004
DC 120 con braccio standard s/fermo, EN 2/3/4, nero, simile RAL 9005	DC120-----9005	Braccio a slitta G 143, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----EV1-
DC 120 con braccio standard s/fermo, EN 2/3/4, oro, simile RAL 1004	DC120-----1004	Braccio a slitta G 143, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----9016
DC 120 con braccio standard c/fermo, EN 2/3/4, argento EV1	DC120-1----EV1-	Braccio a slitta G 143, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----9005
DC 120 con braccio standard c/fermo, EN 2/3/4, bianco, simile RAL 9016	DC120-1----9016	Braccio a slitta G 143, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----1004
DC 120 con braccio standard c/fermo, EN 2/3/4, nero, simile RAL 9005	DC120-1----9005	Fermo meccanico A152 per braccio a slitta G143	DCA152-----
DC 120 con braccio standard c/fermo, EN 2/3/4, oro, simile RAL 1004	DC120-1----1004	Limitatore di apertura meccanico A153 per braccio a slitta G143	DCA153-----
Braccio a compasso senza fermo L 140, argento EV1	DCL140----EV1-	Piastra di montaggio A161, argento EV1	DCA161----EV1-
Braccio a compasso senza fermo L 140, bianco, simile RAL 9016	DCL140----9016	Piastra di montaggio A161, bianco, simile RAL 9016	DCA161----9016
Braccio a compasso senza fermo L 140, nero, simile RAL 9005	DCL140----9005	Piastra di montaggio A161, nero, simile RAL 9005	DCA161----9005
Braccio a compasso senza fermo L 140, oro, simile RAL 1004	DCL140----1004	Piastra di montaggio A161, oro, simile RAL 1004	DCA161----1004
Braccio a compasso senza fermo L 141, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----EV1-	Piastra di montaggio A168, per braccio a compasso, argento EV1	DCA168----EV1-
Braccio a compasso senza fermo L 141, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----9016	Carter A120C, argento EV1	DCA120C----EV1
Braccio a compasso senza fermo L 141, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----9005	Carter A120C, bianco, simile RAL 9016	DCA120C----9016
Braccio a compasso senza fermo L 141, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----1004	Carter A120C, nero, simile RAL 9005	DCA120C----9005
		Carter A120C, oro, simile RAL 1004	DCA120C----1004
		Carter A120C, finiture personalizzate su richiesta	DCA120C----XXXX

DC140

Chiudiporta a pignone e cremagliera con braccio a compasso



ASSA ABLOY DC140


- Chiudiporta a pignone e cremagliera con braccio a compasso
- Certificazione in conformità EN 1154, forza 2/3/4/5
- Per porte ad azione singola larghe fino a 1.250 mm

Caratteristiche del DC140

- Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo
- Utilizzabile per porte con apertura a destra e sinistra
- Valvole termodinamiche per performance costanti
- Velocità di chiusura, velocità del colpo finale, freno all'apertura tramite valvole di regolazione frontali
- Forza di chiusura regolabile
- Angolo di apertura fino a 180° (EN5 = 125°)
- Colori standard: argento EV1; bianco, simile a RAL9016; marrone, simile a RAL8014; nero, simile a RAL9005



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt			16	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02					
					4	8	2/3/4	1	1	4
DC140	1121-CPR-AD5248				3	8	5	1	1	4
Dangerous substances: None										

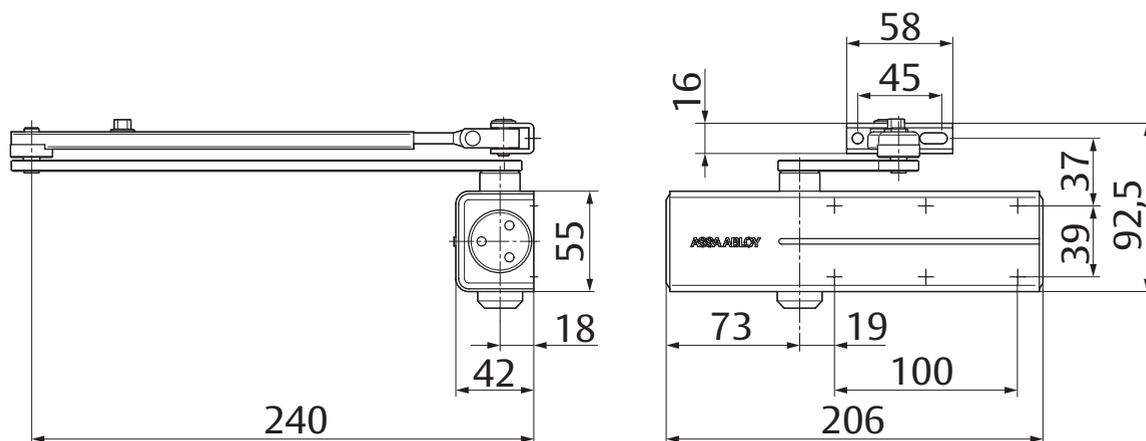

DC140

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	
Larghezza porta fino a	1250 mm
Forza di chiusura	EN 2/3/4/5
Adatto a porte tagliafuoco	Sì
Direzione di apertura	Destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 180°-15° / EN5 = 125°-15°
Velocità del colpo finale	Variabile tra 15°-0°
Freno all'apertura	Variabile oltre 75°
Larghezza	1.75 kg
Altezza	55 mm
Profondità	43 mm
Lunghezza	206 mm
Certificazione in conformità	EN 1154
Marcatura CE per prodotti edili	Sì

I vantaggi in breve

Segmento cliente	Vantaggi
Architetti & Progettisti	- Design compatto - Design moderno - Modello di chiudiporta affidabile a prezzo favorevole
Costruttori & Installatori	- Installazione rapida e semplice - Utilizzabile per porte con apertura a destra e sinistra - Facilita di regolazione
Distributori	- Modello di chiudiporta economico per porte standard - Pacchetto completo con chiudiporta e braccio a compasso
Utenti	- Resistente a sbalzi termici grazie alle valvole termodinamiche - La caratteristica di freno all'apertura offre protezione ottimale per porte e pareti

Al vostro servizio: qui potete trovare i vantaggi dei nostri modelli di chiudiporta per la vostra rispettiva attività di interesse professionale

Le specifiche complete sono disponibili su internet al sito: www.assaabloy.it

Specifiche di DC140

Chiudiporta ASSA ABLOY DC140 dotato di tecnologia a pignone e cremagliera in conformità EN 1154

- Forza di chiusura configurabile, EN forza 2/3/4/5, per porte di larghezza fino a 1250 mm
- Velocità di chiusura, velocità del colpo finale, freno all'apertura a regolazione
- Adatto a porte tagliafuoco e tagliafumo
- Certificazione CE
- Adatto a porte con apertura a destra e sinistra

Accessori:


- Braccio a compasso L140
- Braccio a compasso di fermo dell'apertura L141 (non per porte tagliafuoco e tagliafumo)
- Braccio a slitta G143 (non per porte tagliafuoco e tagliafumo)
- Staffa braccio parallelo A154
- Piastra di montaggio A161

Colore/Finitura:

- Argento EV1
- Bianco simile a RAL9016
- Marrone, simile a RAL8014
- Nero, simile a RAL9005


DC140

Disegni dimensionali

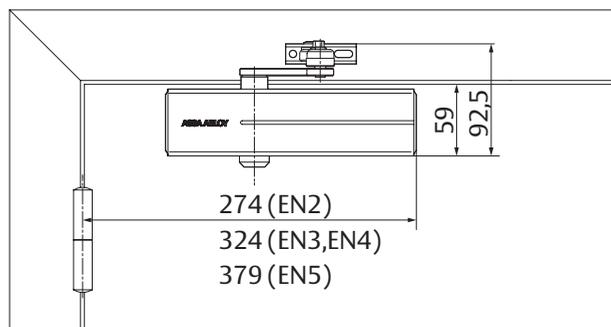


Spazio necessario sulle porte

Lo schema mostra l'apertura a sinistra. L'apertura a destra è al contrario.

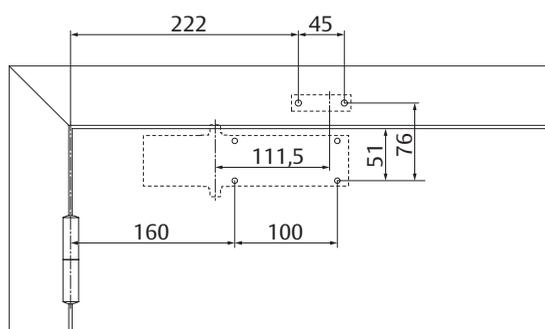


Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN2

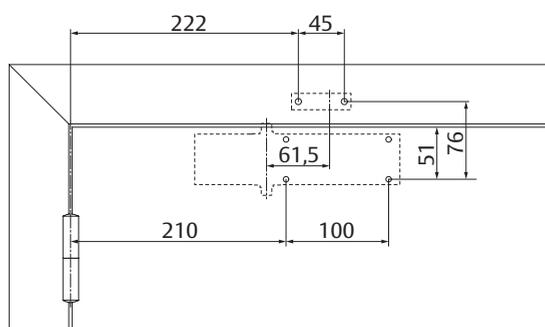


Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN3

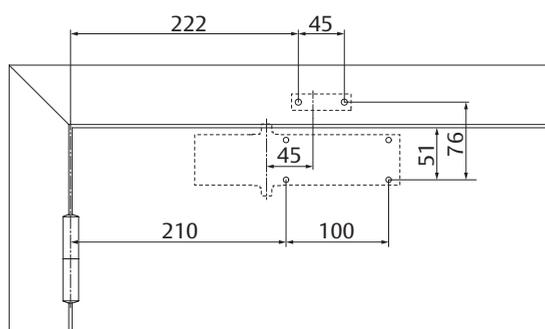


Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN4

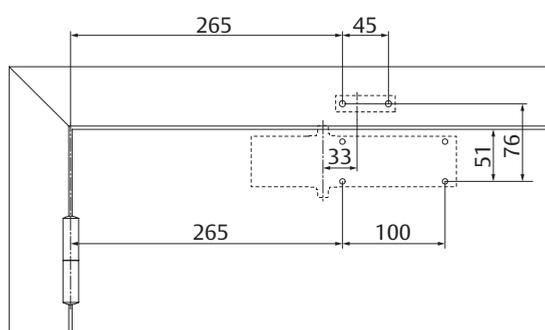

Dimensioni di installazione

Dimensioni di installazione EN5

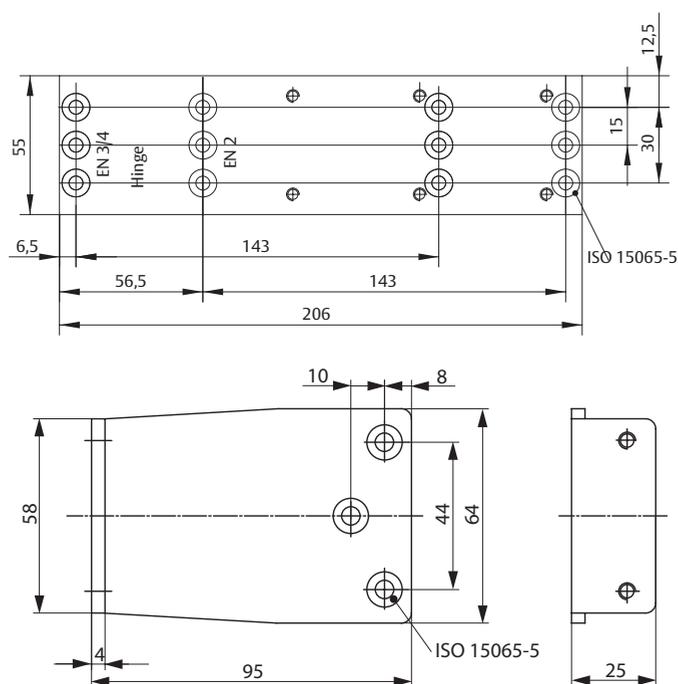

Piastra di montaggio A161

Staffa braccio parallelo A154

Per installazione braccio parallelo
Verificare idoneità all'uso
su porte tagliafuoco e
tagliafumo.

Descrizione / Articolo	Codice n.	Descrizione / Articolo	Codice n.
DC 140, EN 2/3/4, argento EV1	DC 140-0---DEV1-	Braccio a compasso con fermo inseribile/ disinseribile L 142, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL142----1004
DC 140, EN 2/3/4, bianco, simile RAL 9016	DC 140-0---D9016	Braccio a slitta G143, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----EV1-
DC 140, EN 2/3/4, nero, simile RAL 9005	DC 140-0---D9005	Braccio a slitta G143, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----9016
DC 140, EN 2/3/4, oro, simile RAL 1004	DC 140-0---D1004	Braccio a slitta G143, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----9005
Braccio a compasso senza fermo L 140, argento EV1	DCL140----EV1-	Braccio a slitta G143, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL143----1004
Braccio a compasso senza fermo L 140, bianco, simile RAL 9016	DCL140----9016	Staffa braccio parallelo A154, argento EV1	DCA154----EV1-
Braccio a compasso senza fermo L 140, nero, simile RAL 9005	DCL140----9005	Staffa braccio parallelo A154, bianco, simile RAL 9016	DCA154----9016
Braccio a compasso senza fermo L 140, oro, simile RAL 1004	DCL140----1004	Staffa braccio parallelo A154, nero, simile RAL 9005	DCA154----9005
Braccio a compasso con fermo L 141, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----EV1-	Staffa braccio parallelo A154, oro, simile RAL 1004	DCA154----1004
Braccio a compasso con fermo L 141, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----9016	Fermo meccanico A152 per braccio slitta G143	DCA152-----
Braccio a compasso con fermo L 141, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----9005	Limitatore di apertura meccanico A153 per braccio slitta G143	DCA153-----
Braccio a compasso con fermo L 141, oro, simile RAL 1004 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL141----1004	Piastra di montaggio A161, argento EV1	DCA161----EV1-
Braccio a compasso con fermo inseribile/ disinseribile L 142, argento EV1 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL142----EV1-	Piastra di montaggio A161, bianco, simile RAL 9016	DCA161----9016
Braccio a compasso con fermo inseribile/ disinseribile L 142, bianco, simile RAL 9016 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL142----9016	Piastra di montaggio A161, nero, simile RAL 9005	DCA161----9005
Braccio a compasso con fermo inseribile/ disinseribile L 142, nero, simile RAL 9005 (non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo)	DCL142----9005	Piastra di montaggio A161, oro, simile RAL 1004	DCA161----1004
		Piastra di montaggio A168, per braccio a compasso, argento EV1	DCA168----EV1-