


DATI TECNICI

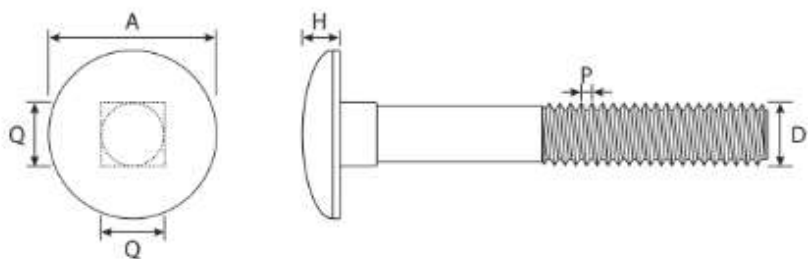

Diametri	Limiti	A	H	Q	D	P
M 5	Min.	12,45	2,20*	4,52	4,52	-0,80
	Max	13,55	3,00*	5,48	5,00	
M 6	Min.	15,45	3,12	5,52	5,52	-1,00
	Max	16,55	3,88	6,48	6,00	
M 8	Min.	19,35	4,12	7,42	7,42	-1,25
	Max	20,65	4,88	8,58	8,00	
M 10	Min.	23,35	4,62	9,42	9,42	-1,50
	Max	24,65	5,38	10,58	10,00	
M 12	Min.	29,35	6,05	11,30	11,30	-1,75
	Max	30,65	6,95	12,70	12,00	

ACCIAIO BASSA RESISTENZA

- Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Limite di elasticità: 320 N/mm²
- Parte filettata: Es. 5x25/19 (filetto 19)

* Altezza testa diametro M5 non in accordo alla normativa internazionale DIN