


DATI TECNICI

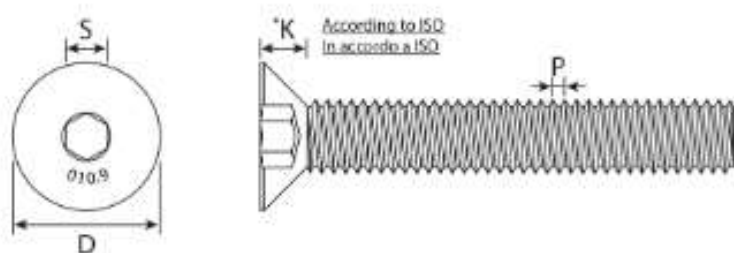

Diametri	Limiti	D	*K	S	P
M 4	Min.	7,64	-	2,52	-0,70
	Max	8,00	2,48	2,60	
M 5	Min.	9,64	-	3,02	-0,80
	Max	10,00	3,10	3,10	
M 6	Min.	11,57	-	4,02	-1,00
	Max	12,00	3,72	4,12	
M 8	Min.	15,57	-	5,02	-1,25
	Max	16,00	4,96	5,14	
M 10	Min.	19,48	-	6,02	-1,50
	Max	20,00	6,20	6,14	
M 12	Min.	23,48	-	8,02	-1,75
	Max	24,00	7,44	8,17	

CL. 10.9

- Resistenza alla rottura per trazione: 1000 N/mm²
- Limite di elasticità: 900 N/mm²
- Allungamento minimo: 9%