


DATI TECNICI

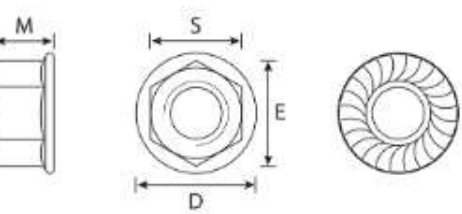

Diametri	Limiti	M	D	S	E	P
M 4	Min.	4,20	9,60	6,78	7,66	-0,70
	Max	4,65	10,00	7,00	-	
M 5	Min.	4,70	9,80	7,78	8,79	-0,80
	Max	5,00	11,80	8,00	-	
M 6	Min.	5,70	12,20	9,78	11,03	-1,00
	Max	6,00	14,20	10,00	-	
M 8	Min.	7,60	15,80	12,73	14,38	-1,25
	Max	8,00	17,90	13,00	-	

Diametri	Limiti	M	D	S	E	P
M 10	Min.	9,60	19,60	14,73	16,64	-1,50
	Max	10,00	21,80	15,00	-	
M 12	Min.	11,60	23,80	17,73	20,03	-1,75
	Max	12,00	26,00	18,00	-	
M 16	Min.	15,30	31,90	23,67	26,75	-2,00
	Max	16,00	34,50	24,00	-	

CL. 8 (6S)

Carico di durezza:
89 HRB Min