


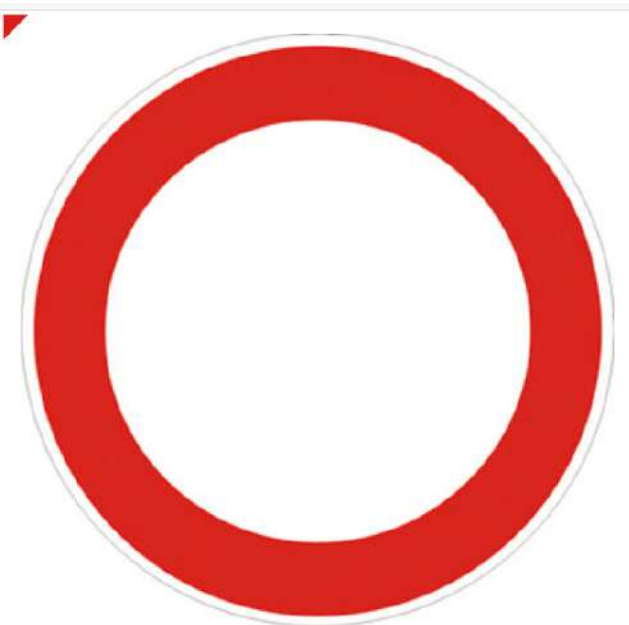

#### DESCRIZIONE

##### SEGNALE STRADALE VERTICALE PERMANENTE

Il cartello stradale **"DIVIETO DI TRANSITO" Figura II 46** vieta di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi.

##### CARATTERISTICHE TECNICHE

Il segnale stradale è realizzato in lamiera di ferro con spessore 10/10 o in alluminio 25/10. Verniciatura a fuoco, con bordatura di irrigidimento su tutto il perimetro (cartello scatolato). La pellicola che viene applicata può essere di rifrangenza classe 1 (7 anni) o di alta rifrangenza classe 2 (10 anni) rispetto alle indicazioni della normativa vigente.

##### ACCESSORI (non inclusi)

- Attacco semplice monofacciale per palo
- Attacco bifacciale per palo
- Viteria
- Palo tubolare in ferro antirotazione
- Tappo in plastica per palo tubolare