

SCHEMA TECNICA

Prese a staffa: presa a staffa doppia

104

Descrizione prodotto

Preso a staffa doppia.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.

Pressione massima d'esercizio a 20 °C come indicato nella Tabella 1.


Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali

- Corpo: polipropilene nero.
- Guarnizioni: NBR (gomma nitrilica) 70 shore.
- Bulloneria in acciaio zinco-cromato:
 - Viti a testa esagonale e interamente filettate secondo UNI 5739;
 - Dadi secondo UNI 5588.

Disegno tecnico

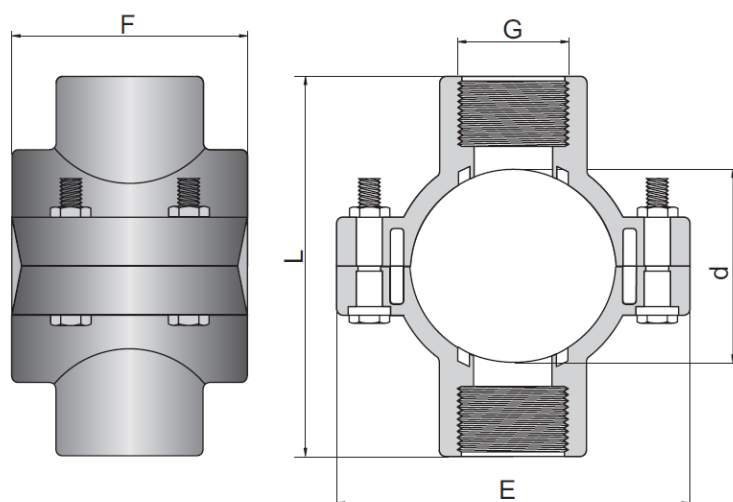

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

d x G	L	E	F	Bulloni		PN
mm x mm	mm	mm	mm	Nr.	Tipo	bar
20 x 1/2" x 1/2"	64	62	38	2	M6 x 30	10
25 x 1/2" x 1/2"	66	72	48	2	M6 x 35	10
25 x 3/4" x 3/4"	68	72	48	2	M6 x 35	10
32 x 1/2" x 1/2"	78	87	52	2	M8 x 45	10
32 x 3/4" x 3/4"	80	87	52	2	M8 x 45	10
32 x 1" x 1"	94	88	56	2	M8 x 45	10
40 x 1/2" x 1/2"	84	88	56	2	M8 x 45	10
40 x 3/4" x 3/4"	84	88	56	2	M8 x 45	10
40 x 1" x 1"	94	88	56	2	M8 x 45	10
50 x 1/2" x 1/2"	92	95	57	2	M8 x 45	10
50 x 3/4" x 3/4"	96	95	57	2	M8 x 45	10
50 x 1" x 1"	102	95	57	2	M8 x 45	10
63 x 1/2" x 1/2"	106	108	72	4	M8 x 45	10
63 x 3/4" x 3/4"	110	108	72	4	M8 x 45	10
63 x 1" x 1"	116	108	72	4	M8 x 45	10
63 x 1 1/4" x 1 1/4"	120	108	72	4	M8 x 45	6
63 x 1 1/2" x 1 1/2"	120	108	72	4	M8 x 45	6
75 x 1/2" x 1/2"	120	120	90	4	M8 x 60	10
75 x 3/4" x 3/4"	122	120	90	4	M8 x 60	10
75 x 1" x 1"	130	120	90	4	M8 x 60	10
75 x 1 1/4" x 1 1/4"	134	120	90	4	M8 x 60	6
75 x 1 1/2" x 1 1/2"	134	120	90	4	M8 x 60	6
75 x 2" x 2"	140	120	90	4	M8 x 60	6
90 x 1/2" x 1/2"	136	135	90	4	M8 x 60	10
90 x 3/4" x 3/4"	138	135	90	4	M8 x 60	10
90 x 1" x 1"	146	135	90	4	M8 x 60	10
90 x 1 1/4" x 1 1/4"	150	135	90	4	M8 x 60	6
90 x 1 1/2" x 1 1/2"	150	135	90	4	M8 x 60	6
90 x 2" x 2"	156	135	90	4	M8 x 60	6
110 x 1/2" x 1/2"	156	155	105	4	M8 x 60	10
110 x 3/4" x 3/4"	158	155	105	4	M8 x 60	10
110 x 1" x 1"	166	155	105	4	M8 x 60	10
110 x 1 1/4" x 1 1/4"	170	155	105	4	M8 x 60	6
110 x 1 1/2" x 1 1/2"	170	155	105	4	M8 x 60	6
110 x 2" x 2"	176	155	105	4	M8 x 60	6
110 x 2 1/2" x 2 1/2"	188	155	105	4	M8 x 60	4
110 x 3" x 3"	206	155	124	4	M8 x 70	4

Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN 10226	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1 Filettature esterne coniche e interne parallele. - Dimensioni, tolleranze e designazione	Gennaio 2006	□

Istruzioni di uso e/o montaggio

1. Individuare il punto di derivazione ed assicurarsi che la superficie esterna del tubo non presenti impurità, imperfezioni o intagli nella zona di contatto con la guarnizione e posizionare la parte inferiore. (foto B)
2. Inserire la guarnizione nell'apposito alloggiamento e posizionare la parte superiore della staffa accoppiandola con quella inferiore. (foto C)
3. Inserire le viti
4. Avvitare e serrare i dadi operando diagonalmente (a croce). (foto E)
5. Forare il tubo facendo attenzione a non danneggiare i filetti della derivazione e la guarnizione ed utilizzando un distanziatore per evitare di forare il tubo dall'altro lato. (foto F)

Si consiglia l'utilizzo di punte a tazza poiché limitano il rischio di danneggiamento dei filetti e della guarnizione riducendo, tra l'altro, il deposito di materiale all'interno della condotta.



Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
20 x 1/2" x 1/2"	1	140	C
25 x 1/2" x 1/2"	1	130	C
25 x 3/4" x 3/4"	1	100	C
32 x 1/2" x 1/2"	1	80	C
32 x 3/4" x 3/4"	1	80	C
32 x 1" x 1"	1	50	C
40 x 1/2" x 1/2"	1	60	C
40 x 3/4" x 3/4"	1	60	C
40 x 1" x 1"	1	50	C
50 x 1/2" x 1/2"	1	60	C
50 x 3/4" x 3/4"	1	60	C
50 x 1" x 1"	1	50	C
63 x 1/2" x 1/2"	1	30	C
63 x 3/4" x 3/4"	1	35	C
63 x 1" x 1"	1	30	C
63 x 1 1/4" x 1 1/4"	1	25	C
63 x 1 1/2" x 1 1/2"	1	25	C
75 x 1/2" x 1/2"	1	50	B
75 x 3/4" x 3/4"	1	50	B
75 x 1" x 1"	1	50	B
75 x 1 1/4" x 1 1/4"	1	45	B
75 x 1 1/2" x 1 1/2"	1	45	B
75 x 2" x 2"	1	35	B
90 x 1/2" x 1/2"	1	40	B
90 x 3/4" x 3/4"	1	40	B
90 x 1" x 1"	1	40	B
90 x 1 1/4" x 1 1/4"	1	40	B
90 x 1 1/2" x 1 1/2"	1	40	B
90 x 2" x 2"	1	30	B
110 x 1/2" x 1/2"	1	30	B
110 x 3/4" x 3/4"	1	30	B
110 x 1" x 1"	1	30	B
110 x 1 1/4" x 1 1/4"	1	30	B
110 x 1 1/2" x 1 1/2"	1	30	B
110 x 2" x 2"	1	25	B
110 x 2 1/2" x 2 1/2"	1	25	B
110 x 3" x 3"	1	20	B

Note e allegati