

DESCRIZIONE PRODOTTO


La banda ONDULAIR ADHESIVE è costituita da un tessuto non tessuto TNT di polipropilene traspirante. Le fasce laterali in alluminio verniciato plissettato e resistenti ai raggi U.V., sono collegate alla parte centrale tramite robuste cuciture. Nella parte inferiore delle fasce in alluminio, sono integrate due strisce butiliche da 30 mm ad elevata adesività e protette con film siliconato.

CAMPI DI IMPIEGO

ONDULAIR ADHESIVE è un sottocolmo a rotolo ad elevata permeabilità all'aria. Viene utilizzato lungo la linea di colmo di coperture in tegole o coppi per proteggere, impermeabilizzare ed al contempo garantire la ventilazione, secondo la normativa DIN 4108-3. Inoltre impedisce il passaggio all'interno del pacchetto di copertura di foglie, polvere ed animali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore
Lunghezza	m	5
Altezza	mm	390
Peso rotolo	kg	0,9
Larghezza strisce butiliche	mm	30
Spessore alluminio	µm	120
Passaggio d'aria	cm ² / ml	ca. 90
Temperature di applicazione	°C	da +5° a +40°
Temperature di esercizio	°C	da -40° a +80°
Colori		Terracotta (RAL 8004)

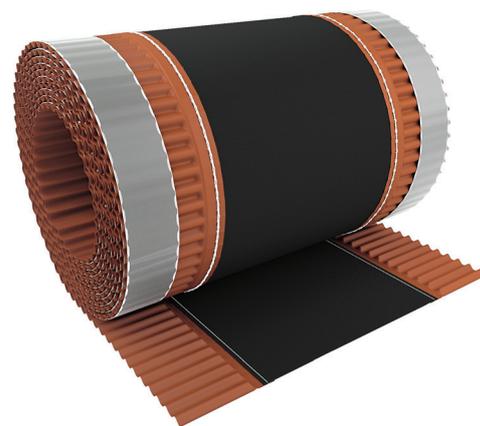

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

ONDULAIR ADHESIVE viene srotolato e normalmente graffettato sul listello di colmo precedentemente fissato lungo la linea di colmo tramite le apposite STAFFE PORTALISTELLO, ancorate alla struttura portante della copertura con interasse massimo di 1 m; lungo le linee di displuvio l'interasse massimo sarà di 60 cm. Rimuovere il film siliconato e premere fermamente per far aderire correttamente ONDULAIR ADHESIVE alla superficie delle tegole.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO


I rotoli di ONDULAIR ADHESIVE sono confezionati in scatole di cartone. Per lo stoccaggio le confezioni devono essere conservate sempre in posizione verticale, lontano da fonti di calore ed al riparo dagli agenti atmosferici e dai raggi diretti del sole. I pianali non possono essere sovrapposti.

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Ondura
Protection above all

STOCCAGGIO

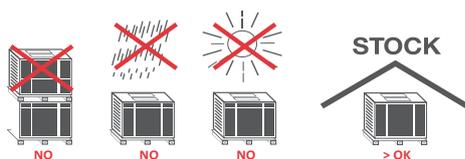

Onduline
ITALIA

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY

